



SCULE IZOLATE LA 1000 V



Protectia totala

Sculele izolate VDE Unior asigura protectia totala, chiar si la utilizarea in apropierea sau in contact cu circuitele sub tensiune cu un potential mergand pana la 1000 Volti. Sculele sunt controlate prin teste de rezistenta la impact, la electricitate, la foc, de adeziune a izolatiei si de rezistenta la strapungere, fiecare scula fiind controlata individual.



Otel de inalta calitate

Cheile noastre, clestii, foarfecii, surubelnitele si alte scule izolate concepute pentru lucrul la instalatii electrice sau care folosesc alta forma de energie sunt fabricate din oteluri de inalta calitate, cu protectie sporita si sunt concepute pentru o utilizare simpla si sigura.








Reglementarile VDE

Izolate si controlate conform reglementarilor VDE, sculele Unior destinate lucrarilor sub tensiune satisfac exigentele normelor europene EN60900, recunoscute international.



Caracteristicile surubelnitelor Unior

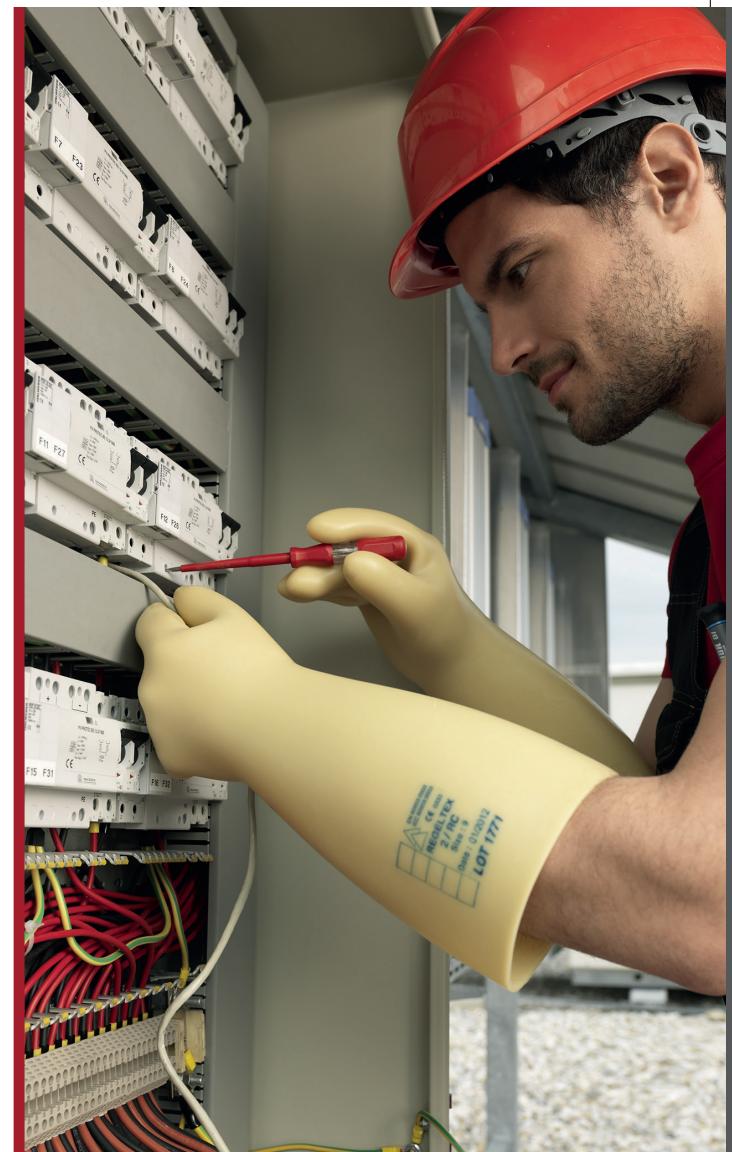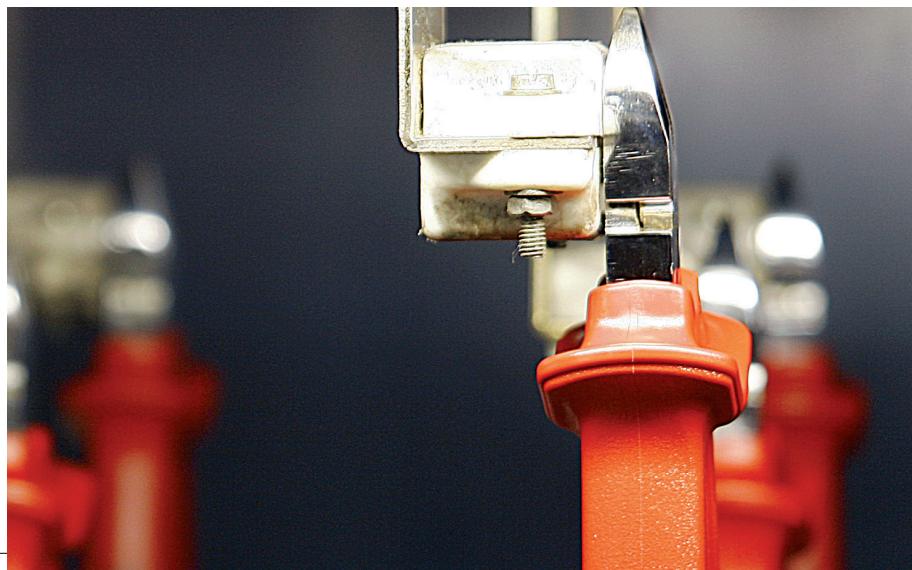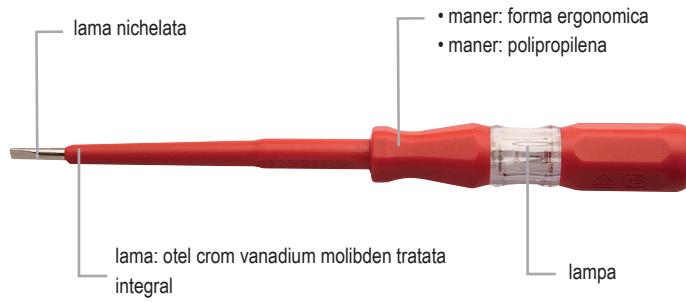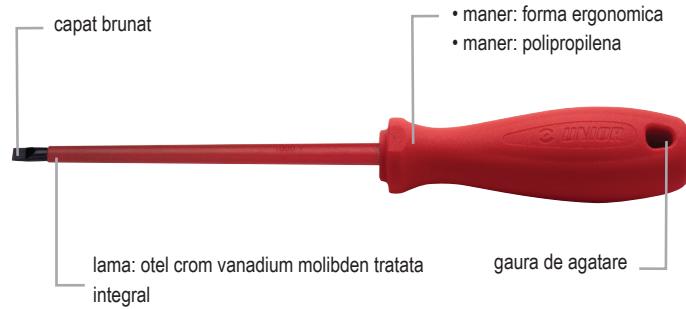
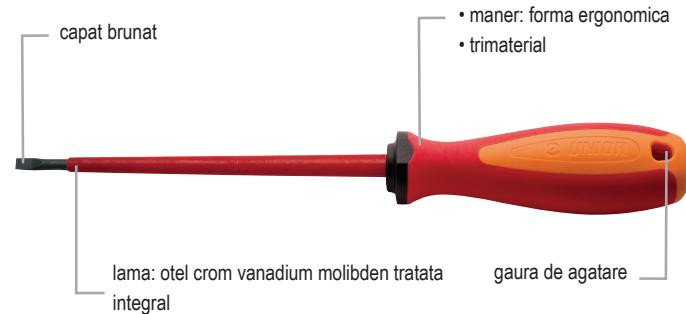


MANER ERGONOMIC

Combinatia de suprafete dure si moi imbunatatesta factorul de incarcare si asigura insurubarea usoara. Manerul a fost conceput in asa fel incat are grija de sanatatea utilizatorului pentru ca reduce tensiunea in muschi mainii



Suprafata maxima de contact a mainii = valoare de cuplu superioara



Concepția ergonomică a manerului = protejarea mainii

621VDETBI

Surubelnite profil TORX® cu lama izolata la 1000 V

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul EN 60900:2004

**UNIOR®**

	*	C	L				
616454	TX 10	60	140	35	4B	10	23,16
616455	TX 15	80	180	37	4B	10	25,44
616456	TX 20	80	180	43	4B	10	26,80
616457	TX 25	80	180	63	4B	10	32,69
616458	TX 27	100	210	76	4B	10	36,05
616459	TX 30	100	210	98	4B	10	42,61

624VDETBI

Surubelnita slim cu profil Pozidrive cu lama izolata la 1000 V

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2 si 60900:2004

**Avantaje:**

- model cu lama subtire
- desi are lama subtire, surubelnita posedă aceleasi functionalitati si confeaza aceeasi siguranta in lucru ca o surubelnita izolata standard.
- lama subtire ii permite lucru in locuri greu accesibile

UNIOR®

	+	C	L				
624069	PZ 1	80	180	60	4B	10	35,85
624070	PZ 2	100	210	93	4B	10	38,33

630VDE

Surubelnita detectoare 220-250 V

- dimensiune 140 cu agatatoare

**UNIOR®**

	a x b	C	L				
617659	0.5 x 3.0	60	140	13	4A	10	9,58
617660	0.6 x 3.5	90	180	24	4A	10	12,99

623VDETBI

Surubelnita profil Pozidrive cu lama izolata la 1000 V

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2 si 60900:2004

**UNIOR®**

	+	C	L				
616460	PZ0	60	145	34	4B	10	18,78
616461	PZ1	80	180	60	4B	10	24,13
616462	PZ2	100	210	93	4B	10	29,67
616463	PZ3	150	270	156	4B	5	37,99

385BVDE




Incizati in jurul firului



Taiati firul in lung



Dezisolati firul

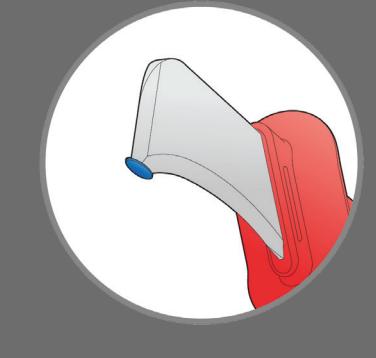

385BVDE

Cutter izolat la 1000 V



- lama din otel carbon aliat
- maner de plastic
- cu protectie a lamei
- cutit electrician cu mansoane de protectie lama

**UNIOR®**

	L					
619102	180	80	4B	10		244,88