


## Gipszkartonba süllyeszthető lakáelosztó Plasterboard wall mounting enclosures

### Műszaki tulajdonságok:

- Polikarbonát megfordítható füst színű ajtó
- Fehér külső (RAL9001)
- Beépítéskor teljes elszigetelést biztosít
- Elektromosan szigetelő technopolimer
- Hőállóság: több mint 850 °C (IEC 60695-2-11 szabvány)
- A külső keret és ajtó fényes anyagból készült.
- Öntapadós címke hely az áramkör azonosításához
- Az elosztó alkalmas a sorkapcsok tárolására valamint, ki is egészíthető sorkapcsokkal
- Műanyag takarólap a használaton kívüli modulok számára
- Állítható galvanizált DIN sín EN50022, amely el is távolítható

### Technical specification:


- Changeable polycarbonate smoked door
- White outdoor colour (RAL9001)
- Max. isolation voltage of built-in appliances
- Technopolymer material
- Heat resistance: more than 850 °C (IEC 60695-2-11)
- The external made of a bright material
- Self-adhesive label for circuit identificate
- Suitable to the terminal blocks and also be supplemented
- Blank plastic plate for unused modules
- Galvanized steel DIN rail EN 50022 already assembled onto the removable and adjustable terminal holder

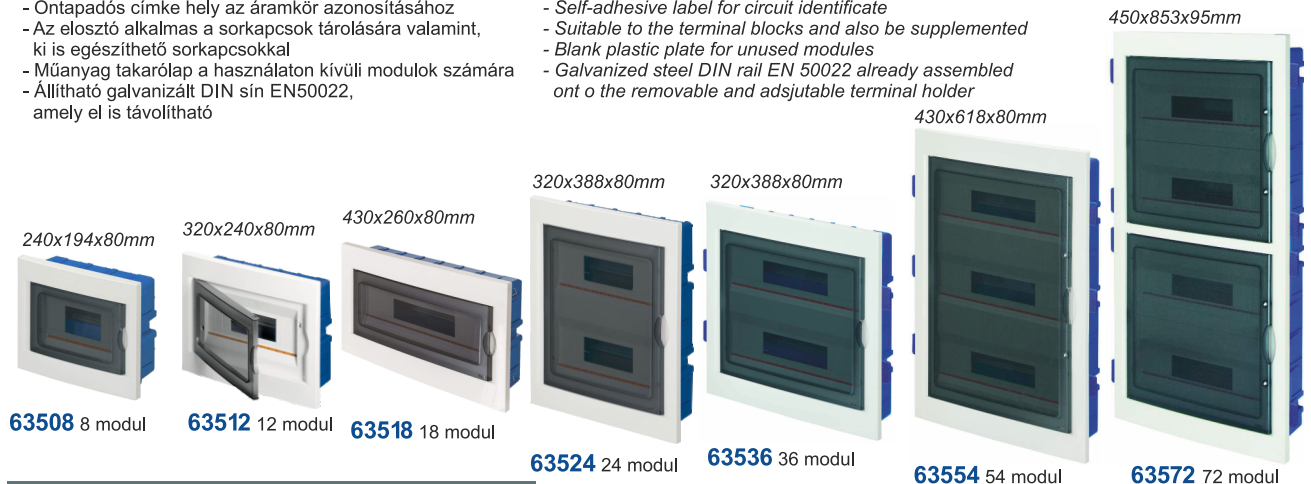

## Műanyag elosztószekrények Plastic enclosures

- Szigetelési feszültség: 690V
- Névleges teljesítmény: 100A
- Galvanizált fém szerelő lemez
- Rögzítőkészlettel, falra is szerelhető
- Halogénmentes
- Környezeti hőmérséklet: -25...+50 °C
- IP védettsége: IP55/IP65
- Anyaga: ABS, ajtó: polikarbonát
- Színe: RAL7035

### PB-kulcsos zár F1.0133



### UVPB

UV álló teli ajtós /  
UV proof with full door  
IP65

#### Típusok/types:

- UVPB-3020 300 x 200 x 130mm
- UVPB-3525 350 x 250 x 150mm
- UVPB-4030 400 x 300 x 170mm
- UVPB-5035 500 x 350 x 190mm
- UVPB-6040 600 x 400 x 200mm
- UVPB-7050 700 x 500 x 250mm

- Insulation voltage: 690V
- Nominal power: 100A
- Galvanized steel mounting plate
- With mounting kit for wall mounting
- Halogen free
- Ambient temperature: -25... + 50 °C
- IP protection: IP55/IP65
- Material: ABS/door: polycarbonate/
- Colour: RAL7035

### UVPBM maszkos teli ajtós / with full door



#### UVPBM-3525

350x250x150mm  
(2x9 modul)

#### UVPBM-4030

400x300x170mm  
(2x12 modul)

#### UVPBM-5035

500x350x190mm  
(3x15 modul)

#### UVPBM-6040

600x400x200mm  
(4x15 modul)



### PBA

átlátszó ajtós /  
with clear door

#### Típusok/types:

- PB-3525A 350 x 250 x 150mm
- PB-4030A 400 x 300 x 170mm
- PB-5035A 500 x 350 x 190mm
- PB-6040A 600 x 400 x 200mm
- PB-7050A 700 x 500 x 250mm

## XBS MFKV-30/24 moduláris elosztó IP66

- Falon kívüli 24 modulós elosztó
- Védettsége: IP66
- Mérete: 440x210x114mm
- Színe: szürke

### Wall mounted 24 modular enclosure

- Protection: IP66
- Size: 440x210x114mm
- Color: Gray

