
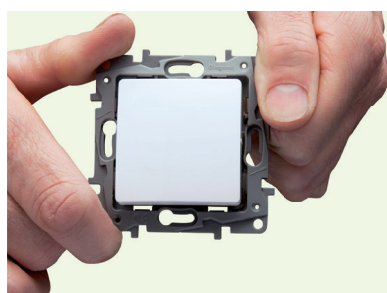


# NILOÉ™

## DESIGN ELEGANT ȘI INSTALARE UȘOARĂ

### DESIGN ELEGANT: 11 CULORI

- Aspect ușor curbat, cu finisaj lucios, pentru un design suplu și modern
- Finisaje albe sau ivoar pentru a asorta placa în culoarea preferată

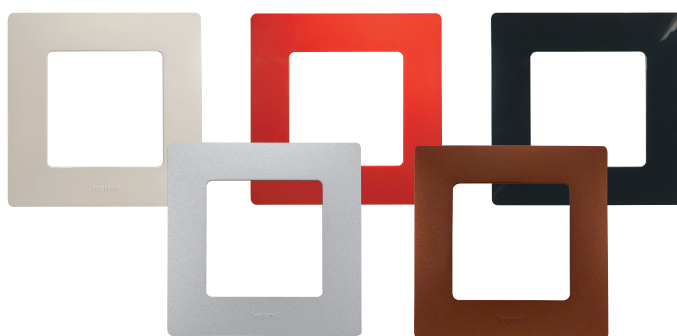

### SUPPORT DIN PLASTIC

- La fel de rezistent ca un suport metalic
- Flexibil
- Instalare chiar și pe pereți neuniformi
- Izolat electric
- Instalarea devine mai simplă și mai ușoară



### FIXARE CU GHEARE

- Fixare puternică
- Adecvată pentru toate tipurile de doze

### MULTIPOST

- Ramele suport pot fi unite perfect, cu ușurință, pentru instalare multipost

Se poate fixa  
și cu șuruburi

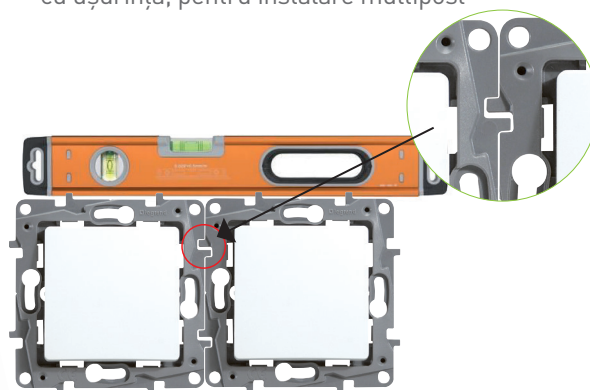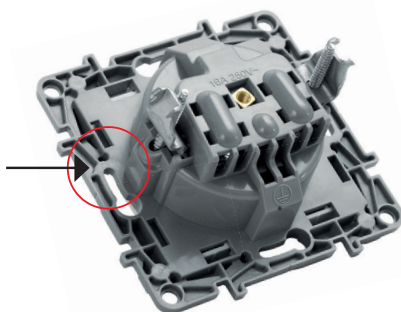





... ÎN NUMAI DOI PAȘI

1

2



Apăsați pe laturile ramei pentru a avea acces la mecanism.

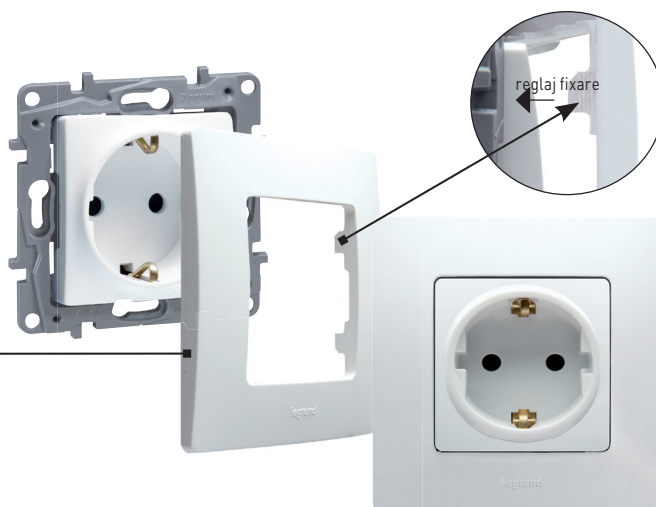

1. fixați dispozitivul fără a înlătura placa mecanismului.
2. finalizați instalarea prin amplasarea ramei!

Rama poate fi înlăturată și apoi înlocuită fără a înlătura placa mecanismului.

## FUNȚIONAL ȘI COMPLET GAMA POTRIVITĂ

### ÎNTRERUPĂTOARE



Întrerupător simplu



Întrerupător dublu



Buton cu pictogramă (lampă)



Buton simplu



Întrerupător automat



Variator

### BUTOANE

### DISPOZITIVE ELECTRONICE DE COMANDĂ



### RAME IP44-İK 07 ȘI FUNCȚII CU GRAD DE PROTECȚIE IP44



RAMĂ CU CAPAC IP44 -İK 07\*



ÎNTRERUPĂTOARE IP44



Întrerupător comandă pentru storuri

### CONTROL WIRELESS

### ALTE DISPOZITIVE



Întrerupător cu card



Obturator și adaptor Mosaic

\* Transformă orice funcție standard într-o funcție IP44. De asemenea, asigură protecție împotriva deteriorării / interferențelor

## NOUTĂȚILE GAMEI NILOÉ™



### Priză dublă

Instalare ușoară datorită bornelor cu conexiuni automate



### Variator rotativ

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei



### Variator universal cu acționare prin apăsare

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei



### Priză pentru telefon RJ11

Cablare ușoară a rețelei telefonice



### Priză pentru date RJ45

Acces ușor la rețeaua de date cat.5

## Niloé™

variatoare de tensiune



6 651 16



6 651 17

Mecanisme prevăzute cu suport  
Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)

Amb.	Ref.	Variatoare tensiune 400 W - 2-fire
		<p>Fixare cu șuruburi Pentru controlul și variația intensității luminoase a lămpilor: - de la 20 până la 400 W incandescent, halogen 230 V - de la 20 până la 400 VA halogen ELV cu transformator electronic Se vor monta ca înlocuitor pentru întrerupătorul tradițional</p> <p><b>Variator tensiune multi-sarcină cu acționare prin apăsare</b> Prevăzut cu buton PORNIT/OPRIT și buton independent de reglaj +/- Compatibil cu: Lămpi CFL dimabile 3 - 75 W LED-uri dimabile 3 - 75 W</p> <p><b>Variator tensiune cu acționare prin apăsare</b> Prevăzut cu buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT) și buton independent de reglaj +/-</p> <p><b>Variator tensiune multi-sarcină, cu acționare prin apăsare</b> Poate fi folosit și pentru halogen ELV cu transformator feromagnetic Prevăzut cu buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT) și buton independent de reglaj +/-</p>
1	6 651 14	<p>○ Alb ● Ivoar</p>
1	6 652 14	
1	6 651 15	<p>○ Alb ● Ivoar</p>
1	6 652 15	
1	6 651 16	<p>○ Alb ● Ivoar</p>
1	6 652 16	
		<p><b>Variatoare tensiune 400 W - 2-fire</b> Pentru controlul și variația intensității luminoase a lămpilor: - de la 20 până la 400 W, incandescente sau halogen 230V; - de la 40 până la 400 VA halogen ELV cu transformator feromagnetic via transformator electronic Poate fi instalat ca înlocuitor pentru un întrerupător tradițional</p> <p><b>Variator tensiune rotativ</b></p>
1	6 651 17	<p>○ Alb ● Ivoar</p>
1	6 652 17	

## Niloé™

comenzi wireless (radio)



6 651 11

Mecanisme prevăzute cu tastă basculantă și suport  
Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)

Amb.	Ref.	Întrerupătoare wireless (radio)
		<p><b>Fixare cu șuruburi</b> <b>Comandă la distanță - întrerupătoare emițător radio</b> Montaj aparent sau încastrat în doze Nu necesită cablare Acționat cu baterii CR 2032 de 3V, incluse</p> <p>○ Alb - Întrerupător emițător cu două posturi de comandă pentru două grupuri de întrerupătoare wireless (radio)</p> <p><b>Unitate individuală - întrerupător receptor 300 W</b> Pentru instalare în doză cu montaj îngropat, adâncime minimă 40 mm.</p> <p>○ Alb - Comutator monopost fără neutru cu mator LED Pentru lămpi cu incandescență și halogen</p> <p><b>Întrerupător receptor 300 W</b> 1 ieșire - 300 W</p> <p>Permite adăugarea de puncte de comandă pentru îmbunătățirea instalației existente fără a deteriora pereții Pentru controlul consumului de energie, LED-urilor lămpilor cu halogen și incandescente Poate fi montat sub capacele corpurilor de iluminat. Funcția receptor este utilizată pentru execuția comenzilor primite de la 6 651 01 / 6 651 02, unități de comandă la distanță, detectoare Alimentare fază/neutru</p>
1	6 651 02	
1	6 651 03	
1	0 883 05	
		<p><b>Comandă pentru storuri wireless (radio)</b></p> <p><b>Fixare cu șuruburi</b> <b>Unitate de comandă - întrerupător emițător</b> ○ Alb Pentru comanda sus/jos/stop a unui grup de întrerupătoare individuale pentru storuri Montaj aparent sau încastrat în doze Nu necesită cablare Acționat cu baterii CR 2032 de 3V, incluse</p> <p><b>Unitate individuală - întrerupător receptor</b> ○ Alb Pentru controlul direct al motorului (4-fire) Alimentare fază/neutru Funcție presetată disponibilă</p>
1	6 651 11	
1	6 651 12	