



ALIMENTADORES-DRIVERS



Tension constante 24v
24v Constant voltage

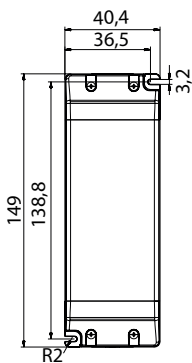



7371





7372

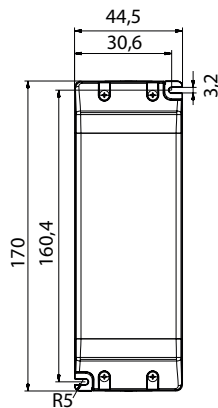



7373

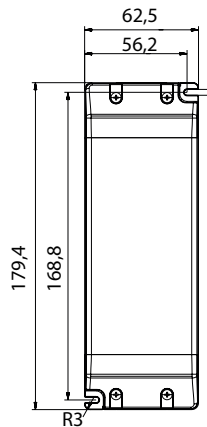

7374

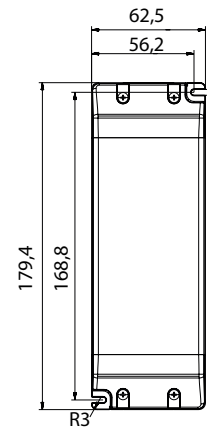

7375

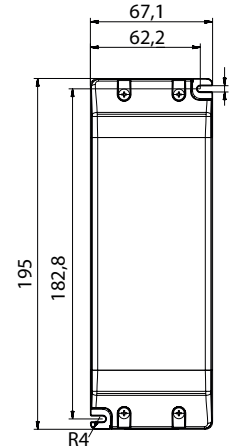

Características técnicas / Technical characteristics

Ref.	Art.-No	Tensión nominal de entrada Nominal input voltage	Rango de potencia en módulo Output power range	Tensión de salida DC Output voltage DC	Corriente de salida máxima Maximum output current	Factor de potencia Power factor	Frecuencia Frequency	Temp. máx. envoltente Max temp. at tc point	Temp. funcionamiento Operating temp.	Protección Protection
		Vac	W	Vdc	A	λ	Hz	tc (°C)	ta (°C)	IP
7371	SE30-24VL	200-240V	0-30	24	1.25	$\geq 0,9$	50/60	80°	-20...+45°	20
7372	SE60-24VL	200-240V	0-60	24	2.5	$\geq 0,95$	50/60	90°	-20...+45°	20
7373	SE100-24VL	220-240V	0-100	24	4.17	$\geq 0,95$	50/60	90°	-20...+45°	20
7374	SE150-24VL	220-240V	0-150	24	6.25	$\geq 0,9$	50/60	90°	-20...+45°	20
7375	SNP250-24VL	200-240V	0-250	24	10.4	$\geq 0,95$	50/60	90°	-20...+45°	20



SELV

