
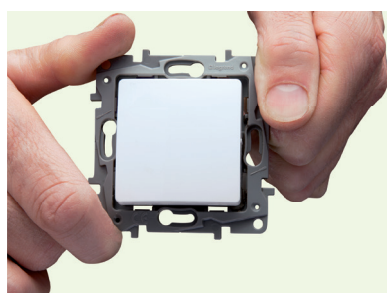


NILOÉ™

DESIGN ELEGANT ȘI INSTALARE UȘOARĂ

DESIGN ELEGANT: 11 CULORI

- Aspect ușor curbat, cu finisaj lucios, pentru un design suplu și modern
- Finisaje albe sau ivoar pentru a asorta placa în culoarea preferată

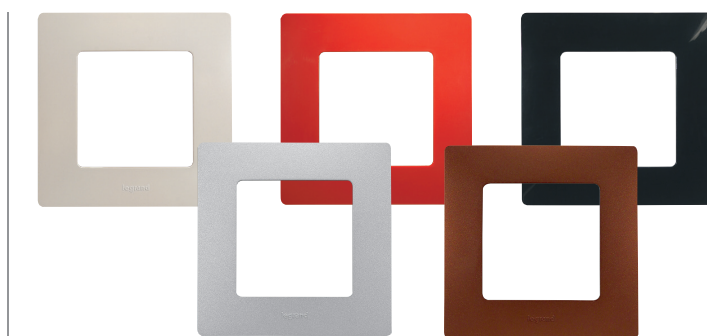

SUPPORT DIN PLASTIC

- La fel de rezistent ca un suport metalic
- Flexibil
- Instalare chiar și pe pereți neuniformi
- Izolat electric
- Instalarea devine mai simplă și mai ușoară



FIXARE CU GHEARE

- Fixare puternică
- Adecvată pentru toate tipurile de doze

MULTIPOST

- Ramele suport pot fi unite perfect, cu ușurință, pentru instalare multipost

Se poate fixa și cu șuruburi

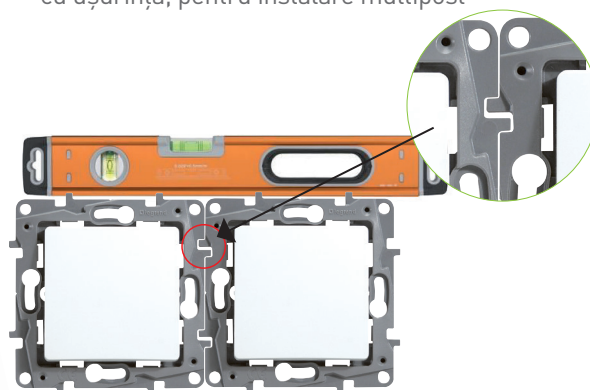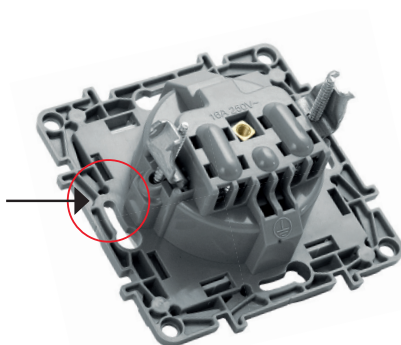





... ÎN NUMAI DOI PAȘI

1

2



Apăsați pe laturile ramei pentru a avea acces la mecanism.

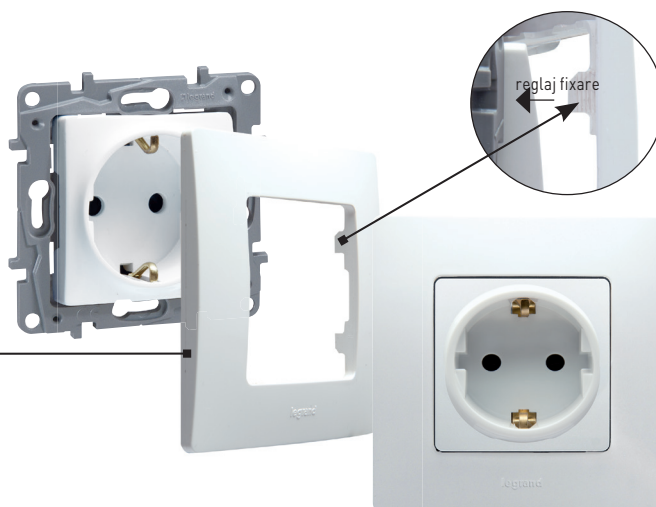

1. fixați dispozitivul fără a înlătura placa mecanismului.
2. finalizați instalarea prin amplasarea ramei!

Rama poate fi înlăturată și apoi înlocuită fără a înlătura placa mecanismului.

FUNȚIONAL ȘI COMPLET GAMA POTRIVITĂ

ÎNTRERUPĂTOARE



Întrerupător simplu



Întrerupător dublu



Buton cu pictogramă (lampă)



Buton simplu



Întrerupător automat



Variator

BUTOANE

DISPOZITIVE ELECTRONICE DE COMANDĂ



RAME IP44-IK 07 ȘI FUNCȚII CU GRAD DE PROTECȚIE IP44



RAMĂ CU CAPAC IP44 -IK 07*



ÎNTRERUPĂTOARE IP44

CONTROL WIRELESS



Întrerupător comandă pentru storuri

ALTE DISPOZITIVE



Întrerupător cu card



Obturator și adaptor Mosaic

* Transformă orice funcție standard într-o funcție IP44. De asemenea, asigură protecție împotriva deteriorării / interferențelor

NOUTĂȚILE GAMEI NILOÉ™



Priză dublă

Instalare ușoară datorită bornelor cu conexiuni automate



Variator rotativ

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei



Variator universal cu acționare prin apăsare

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei



Priză pentru telefon RJ11

Cablare ușoară a rețelei telefonice




Priză pentru date RJ45

Acces ușor la rețeaua de date cat.5

Niloé™

prize pentru date și telefon

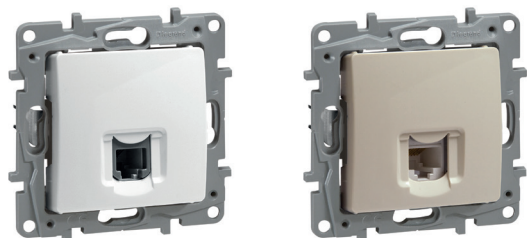

6 645 69

6 648 73

 Mecanisme prevăzute cu suport și placă
 Necesită echiparea cu ramă [pag. 363]

Prize pentru date, cat. 6

Amb.	Ref.	Prize pentru date, cat. 6
10	6 647 75	Fixare cu șuruburi STP Priză RJ 45, STP ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 75	
10	6 647 76	Priză 2xRJ 45, STP ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 76	
10	6 647 73	UTP Priză RJ 45, UTP ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 73	
10	6 647 74	Priză 2xRJ 45, UTP ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 74	

Prize pentru date, cat. 5

20	6 645 71	Priză RJ 45, UTP Fixare cu gheare sau șuruburi ○ Alb ● Ivoar
20	6 646 71	

Prize pentru telefon

10	6 647 69	Priză RJ 11 Fixare cu șuruburi ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 69	
10	6 647 70	Priză 2 x RJ 11 ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 70	
5	6 645 69	Priză RJ 11 Fixare cu gheare sau șuruburi ○ Alb ● Ivoar
20	6 646 69	

Prize pentru difuzoare

10	6 647 81	Priză dublă pentru difuzoare Fixare cu șuruburi Borne automate marcate (negru-roșu) ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 81	

Niloé™

prize TV



6 647 60

6 647 63

 Mecanisme prevăzute cu suport și placă
 Necesită echiparea cu ramă [pag. 363]

Prize TV-R-SAT

Amb.	Ref.	Prize TV-R-SAT
10	6 647 63	Fixare cu șuruburi Pentru instalații hertziene și satelit cu demodulator individual Pentru recepția transmisiilor digitale Conectori TV tată: 5-68/120-862 MHz Conectori R mamă: 87.5-108 MHz Conectori SAT: 950-2400 MHz Cabluri coaxiale recomandate: 17.19 VATC Priză TV-R-SAT ecranată - conexiune stea, 1,5 dB ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 63	
10	6 645 64	Priză TV-R-SAT ecranată, de capăt, 10 dB ○ Alb ● Ivoar
10	6 646 64	
10	6 645 65	Priză TV-R-SAT ecranată, de trecere, 14 dB ○ Alb ● Ivoar
10	6 646 65	
10	6 647 60	Prize TV - RD Fixare cu șuruburi Conectori TV tată, conectori RD mamă Cabluri coaxiale recomandate: 1,5 dB VATC Priză TV - RD ecranată - conexiune stea ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 60	
10	6 645 62	Priză TV - RD de capăt, 10 dB ○ Alb ● Ivoar
10	6 646 62	
10	6 645 61	Priză TV - RD de trecere, 14 dB ○ Alb ● Ivoar
10	6 646 61	
10	6 647 51	Prize TV tată Fixare cu șuruburi TV - ecranată, conexiune stea, 1,5 dB, 0 - 2400 MHz ○ Alb ● Ivoar
10	6 648 51	
20	6 645 53	TV - trecere, 15 dB, 0 - 2400 MHz Livrate cu gheare ○ Alb ● Ivoar
20	6 646 53	
20	6 645 55	TV - de capăt, 5 dB, 0 - 2400 MHz Livrate cu gheare ○ Alb ● Ivoar
20	6 646 55	