
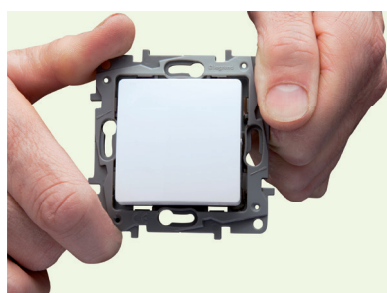


NILOÉ™

DESIGN ELEGANT ȘI INSTALARE UȘOARĂ

DESIGN ELEGANT: 11 CULORI

- Aspect ușor curbat, cu finisaj lucios, pentru un design suplu și modern
- Finisaje albe sau ivoar pentru a asorta placa în culoarea preferată

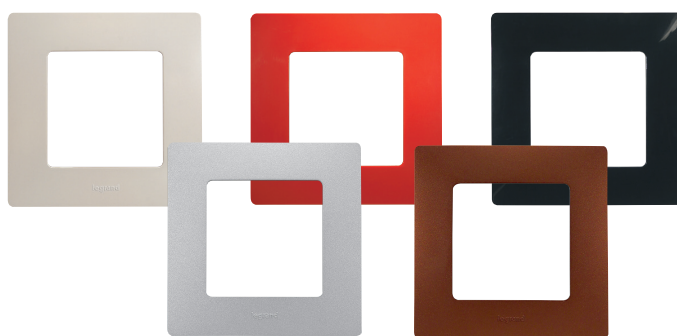

SUPPORT DIN PLASTIC

- La fel de rezistent ca un suport metalic
- Flexibil
- Instalare chiar și pe pereți neuniformi
- Izolat electric
- Instalarea devine mai simplă și mai ușoară



FIXARE CU GHEARE

- Fixare puternică
- Adecvată pentru toate tipurile de doze

MULTIPOST

- Ramele suport pot fi unite perfect, cu ușurință, pentru instalare multipost

Se poate fixa
și cu șuruburi

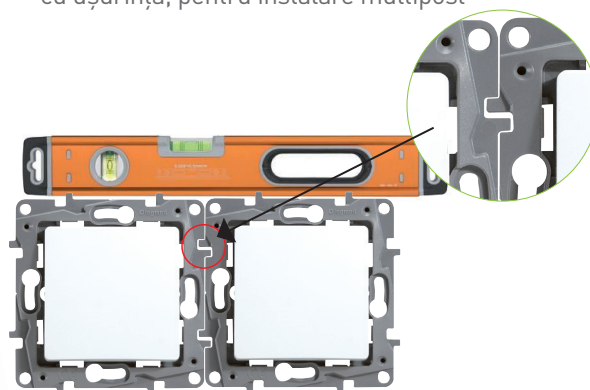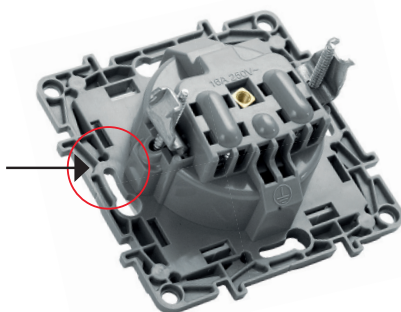





... ÎN NUMAI DOI PAȘI

1

2



Apăsați pe laturile ramei pentru a avea acces la mecanism.

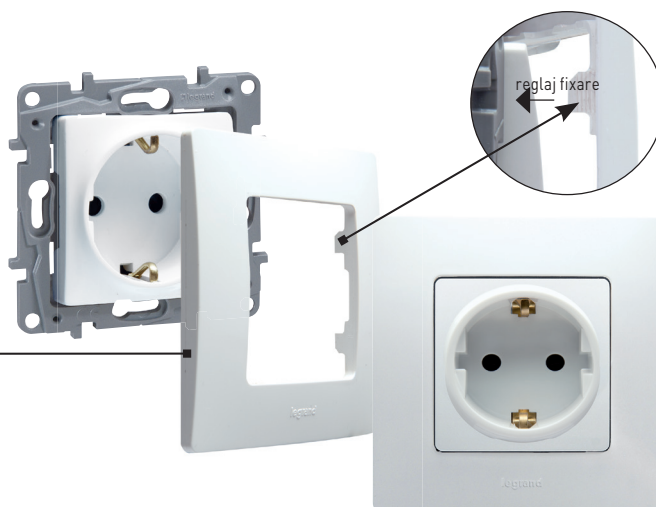

1. fixați dispozitivul fără a înlătura placa mecanismului.
2. finalizați instalarea prin amplasarea ramei!

Rama poate fi înlăturată și apoi înlocuită fără a înlătura placa mecanismului.

FUNȚIONAL ȘI COMPLET GAMA POTRIVITĂ

ÎNTRERUPĂTOARE



Întrerupător simplu



Întrerupător dublu



Buton cu pictogramă (lampă)



Buton simplu



Întrerupător automat



Variator

BUTOANE

DISPOZITIVE ELECTRONICE DE COMANDĂ



RAME IP44-IK 07 ȘI FUNCȚII CU GRAD DE PROTECȚIE IP44



RAMĂ CU CAPAC IP44 -IK 07*



ÎNTRERUPĂTOARE IP44



Întrerupător comandă pentru storuri

CONTROL WIRELESS

ALTE DISPOZITIVE



Întrerupător cu card



Obturator și adaptor Mosaic

* Transformă orice funcție standard într-o funcție IP44. De asemenea, asigură protecție împotriva deteriorării / interferențelor

NOUTĂȚILE GAMEI NILOÉ™



Priză dublă

Instalare ușoară datorită bornelor cu conexiuni automate



Variator rotativ

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei



Variator universal cu acționare prin apăsare

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei



Priză pentru telefon RJ11

Cablare ușoară a rețelei telefonice



Priză pentru date RJ45

Acces ușor la rețeaua de date cat.5



6 647 87

 Mecanisme prevăzute cu suport și placă
 Necesită echiparea cu ramă [pag. 363]

Amb.	Ref.	Controlul temperaturii
1	6 647 87	Fixare cu șuruburi Termostat 230 V~ Pentru panouri radiante de tavan și sistem de încălzire prin pardoseală Interval de reglare: de la 7 la 30 °C Precizie reglaj: + 0.5 °C Capacitate de întrerupere: maxim 8 A Pentru mai mult confort și pentru modul Eco se poate monta un întrerupător cu temporizare ○ Alb ● Ivoar
1	6 648 87	
1	6 647 88	Termostat programabil Pentru panouri radiante de tavan cu combustibil lichid, gaz și încălzire în pardoseală. Programare săptămânală Vizualizare permanentă a programului curent pe ecran, 4 programe preînregistrate, 1 program liber Interval de reglare: de la 7 la 30 °C Precizie reglaj: + 0.5 °C Comutare manuală disponibilă Salvare permanentă a programelor Autonomie de funcționare: 100 ore 1 priză contact inversor, fără alimentare Capacitate de întrerupere: maxim 8 A Instalare în doză Batibox cu 2 posturi, cu montaj îngropat Cu ramă inclusă ○ Alb
1	6 647 93	Întrerupător cu card Fixare cu șuruburi Pentru alimentarea unui circuit prin introducerea unei chei electronice sau a unui card (card de acces în cazul camerelor de hotel) Exemplu de utilizare: alimentarea cu energie electrică a camerei de hotel numai în prezența oaspetelui Temporizare de aproximativ 30 de secunde de la înlăturarea cardului ○ Alb ● Ivoar
1	6 648 93	



6 646 40



6 645 29



6 645 44

 Mecanisme prevăzute cu suport și placă
 Necesită echiparea cu ramă [pag. 363]

Amb.	Ref.	Standard german
20	6 645 39	Priză Schuko 2P + PE ○ Alb ● Ivoar
20	6 646 39	
20	6 645 29	Priză Schuko 2P + PE cu protecție mecanică pentru copii ○ Alb ● Ivoar
20	6 646 29	
20	6 645 44	Priză Schuko 2 x 2P + PE Se livrează monobloc Instalare în doză 1 post ○ Alb ● Ivoar
10	6 646 44	
10	6 645 43	Priză Schuko 2 x 2P + PE Borne conexiuni automate Se livrează monobloc Instalare în doză 1 post ○ Alb ● Ivoar
10	6 646 43	