
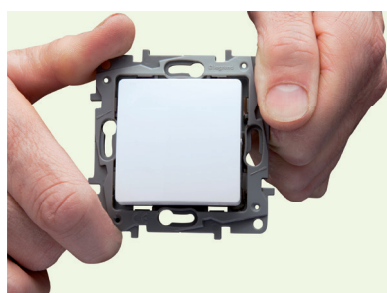


# NILOÉ™

## DESIGN ELEGANT ȘI INSTALARE UȘOARĂ

### DESIGN ELEGANT: 11 CULORI

- Aspect ușor curbat, cu finisaj lucios, pentru un design suplu și modern
- Finisaje albe sau ivoar pentru a asorta placa în culoarea preferată

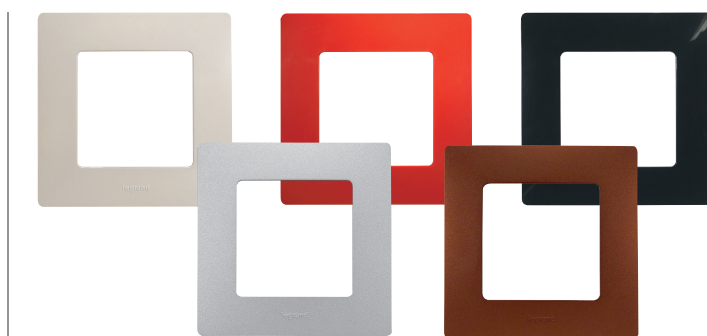

### SUPPORT DIN PLASTIC

- La fel de rezistent ca un suport metalic
- Flexibil
- Instalare chiar și pe pereți neuniformi
- Izolat electric
- Instalarea devine mai simplă și mai ușoară



### FIXARE CU GHEARE

- Fixare puternică
- Adecvată pentru toate tipurile de doze

### MULTIPOST

- Ramele suport pot fi unite perfect, cu ușurință, pentru instalare multipost

Se poate fixa și cu șuruburi

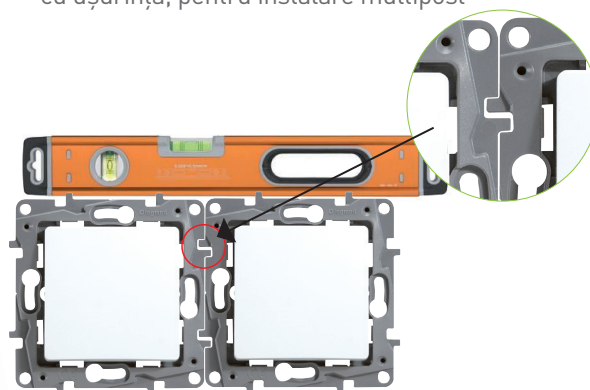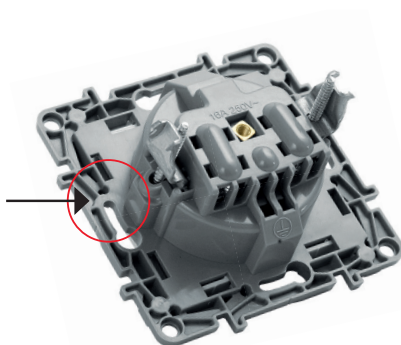





... ÎN NUMAI DOI PAȘI

1

2



Apăsați pe laturile ramei pentru a avea acces la mecanism.

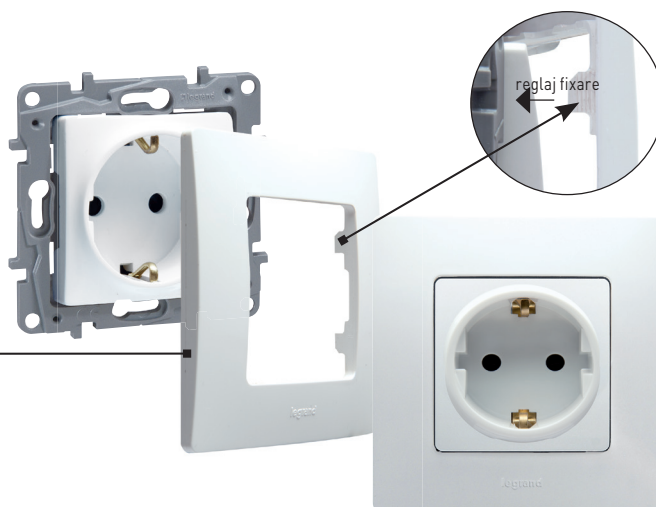

1. fixați dispozitivul fără a înlătura placa mecanismului.
2. finalizați instalarea prin amplasarea ramei!

Rama poate fi înlăturată și apoi înlocuită fără a înlătura placa mecanismului.

## FUNȚIONAL ȘI COMPLET GAMA POTRIVITĂ

### ÎNTRERUPĂTOARE



Întrerupător simplu



Întrerupător dublu



Buton cu pictogramă (lampă)



Buton simplu



Întrerupător automat



Variator

### BUTOANE

### DISPOZITIVE ELECTRONICE DE COMANDĂ



### RAME IP44-IK 07 ȘI FUNCȚII CU GRAD DE PROTECȚIE IP44



RAMĂ CU CAPAC IP44 -IK 07\*



ÎNTRERUPĂTOARE IP44



Întrerupător comandă pentru storuri



Întrerupător cu card



Obturator și adaptor Mosaic

### CONTROL WIRELESS

### ALTE DISPOZITIVE

\* Transformă orice funcție standard într-o funcție IP44. De asemenea, asigură protecție împotriva deteriorării / interferențelor

## NOUTĂȚILE GAMEI NILOÉ™



### Priză dublă

Instalare ușoară datorită bornelor cu conexiuni automate



### Variator rotativ

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei



### Variator universal cu acționare prin apăsare

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei




### Priză pentru telefon RJ11

Cablare ușoară a rețelei telefonice











### Priză pentru date RJ45

Acces ușor la rețeaua de date cat.5



6 647 98






Amb.	Ref.	Doze cu montaj aparent
10 10	6 647 98 6 648 98	<p>Montare orizontală sau verticală Intrări pentru instalare baghetă la 20 x 15,5 cm, 32 x 12,5 cm, 40 x 20 cm, tuburi rigide de Ø20 mm</p> <p><b>1-post</b> Dimensiuni: 88,5 x 88,5 mm - înălțime 40 mm</p>  <p>○ Alb ● Ivoar</p>
5 5	6 647 99 6 648 99	<p><b>2 posturi</b> Dimensiuni: 159,5 x 88,5 mm - înălțime 40 mm Cu separator pentru curenți tari și curenți slabi</p>  <p>○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 651 95 6 652 95	<p><b>Obturator și adaptor Mosaic</b> Fixare cu șuruburi Mecanisme Mosaic cu 2 module (cu excepția tipului cu montaj aparent)</p>  <p>○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 647 95 6 648 95	<p><b>Ieșire pentru cabluri</b> <b>IP 20</b> Cu capac inclus Numai cu instalare pentru un post</p>  <p>○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 647 49 6 648 49	<p><b>IP 44</b> Cu membrană de protecție Ref. 6 650 96 Numai cu instalare pentru un post</p>  <p>○ Alb ● Ivoar</p>
		<p><b>LED-uri</b> Conexiune prin montaj direct Nu necesită întreținere, cu lumină albă Poate fi utilizat pentru lumină de control sau martor</p>
10	6 650 90	 <p>LED 230 V Consum 0.15 mA Pentru lumină de control</p>
10	6 650 91	 <p>LED 230 V Consum 3 mA Pentru funcțiunea martor</p>
10	6 650 92	 <p>LED 12 V - 24 V - 48 V Pentru lumină de control</p>



6 650 00



6 650 99

Amb.	Ref.	IP 44
10 10	6 647 21 6 648 21	<p><b>Înterupător cap-scară IP 44</b> Fixare cu șuruburi Iluminare cu LED Ref. 6 650 90, 6 650 92 sau Ref. 6 650 91 Include membrană de protecție Ref. 6 650 96 Necesită echipare cu ramă standard</p>  <p>○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 647 47 6 648 47	<p><b>Priză 2P+T standard IP 44 cu capac</b> Fixare cu șuruburi Include membrană de protecție Ref. 6 650 96 Necesită echipare cu ramă standard</p>  <p>○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 650 00 6 650 10	<p>1 post - IP 44 - IK 07 Oferă protecție IP 44 și IK 07 mecanismelor Niloé Pentru excepții, consultați fișele tehnice Nu permite montarea în doze cu montaj aparent Potrivită în special pentru renovări Compatibilă cu toate mecanismele standard (cu excepția ieșirii pentru cabluri IP 21, pentru care există dispozitivul dedicat IP 44)</p>  <p>○ Alb ● Ivoar</p>
		<p><b>Accesorii</b></p>
		<p><b>Gheare</b> Pentru fixarea mecanismelor, utile în cazul renovărilor</p>
100	6 650 99	 <p>LED 230 V Consum 0.15 mA Pentru lumină de control</p>
20 10	6 645 23 6 646 23	<p><b>Kit clapetă + LED</b> Transformă comanda simplă în comandă iluminată</p>  <p>○ Alb ● Ivoar</p>