





PK 90X55 D

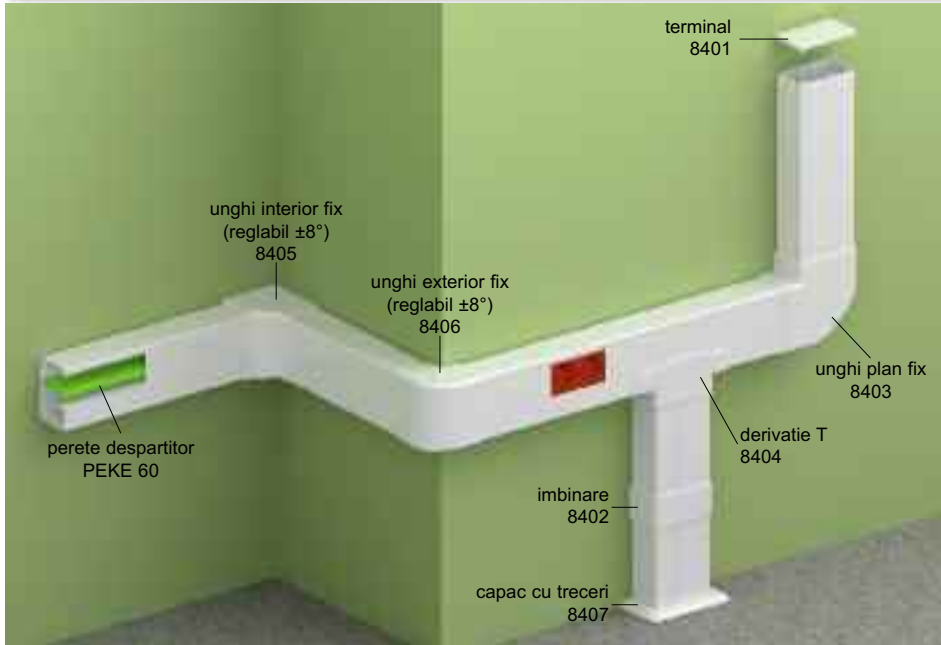

- ▶ Se folosește pentru instalarea aparatelor modulare 45 x 45 sau 45 x 22,5 mm.
- ▶ KOPOS recomandă instalarea aparatului QUADRO (pag. 2-49), care este fabricat pe măsura produselor KOPOS. Este posibilă și instalarea aparatului de la producătorii. e.g. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira cu adâncime maximă de 42 mm.
- ▶ Pentru separarea circuitului se poate utiliza peretele despărțitor PEKE 60. În cazul în care este necesară ecranarea circuitelor care au caracter de date se utilizează peretele despărțitor PKS 70/60 care oferă proprietăți similare cu cele ale peretelui despărțitor metalic, la greutate mică și instalare simplă.
- ▶ Numărul maxim de aparate modulare plasate alături este de 3 buc. La un număr mai mare de aparate plasate alăturat este necesar să se introducă o bucată de 5 cm lățime de capac la fiecare 3 aparate pentru a le fixa.
- ▶ Nu este nevoie să utilizați niciun capac pentru instalarea finală a aparatelor modulare. Capacul se taie pe ungimea dorită și se dispune lângă aparat.

poziția		L		descrierea	EAN	
		m	m			
PK 90X55 D_HD	albă	2	12	carton	8595057688056	-



Accesorii			
	poziția	ambalare	EAN
terminal			
	8401_HB	2; 10	8595057688063
imbinare			
	8402_HB	2	8595057688070
unghi plan fix			
	8403_HB	2	8595057688087
derivatie T			
	8404_HB	2	8595057688094
unghi interior fix (reglabil $\pm 8^\circ$)			
	8405_HB	2	8595057688100
unghi exterior fix (reglabil $\pm 8^\circ$)			
	8406_HB	2	8595057688117
capac cu treceri			
	8407_HB	2	8595057688124
perete despartitor			
	PEKE 60_-C	20 m	8595057627079 mai multe detalii la pag. 2-59
perete despartitor			
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364 mai multe detalii la pag. 2-59