





PK 170X70 D

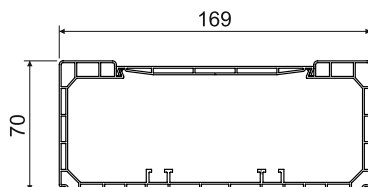

- ▶ Se folosește pentru dispunerea circuitelor de curent și de telecomunicații, linii securizate și pentru alte distribuții.
- ▶ Circuitele separate se pot ecrana prin inserarea canalului de ecranare, care se fixează cu cleme PSK 1.
- ▶ Pentru aparate tradiționale cu înălțime de 80 mm, care se instalează în doza fixată în canelurile de la bază.

poziția		L		descrierea	EAN	
		m	m			
PK 170X70 D_HD	albă	2	6	carton	8595057632943	-

Accesorii

	poziția	ambalare	EAN
terminal			
	8441_HB	2; 10	8595057628953
imbinare			
	8442_HB	2	8595057628960
unghi plan fix			
	8443_HB	2	8595057628977
derivatie T			
	8444_HB	2	8595057628984
unghi interior fix			
	8445_HB	2	8595057628991
unghi exterior fix			
	8446_HB	2	8595057629004
capac cu treceri			
	8447_HB	2	8595057655188
perete despartitor			
	PEKE 60_-C	20 m	8595057627079
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364
	PEP 60_HD	32 m	8595057668768
	PEP 60/K_S	24 m	8595057668775
mai multe detalii la pag. 2-59 - 2-60			
canalul ecranat			
	SK 40X20_S	12 m	8595057614840
	SK 40X33_S	12 m	8595057630291
mai multe detalii la pag. 2-61			
doză pentru aparate, purtător de aparataj			
	KP PK_KB	10	8595057629011
	PN PK_S	1	8595057662377
mai multe detalii la pag. 2-66			
garnitura de aparate			
	8440-11_HB	2	8595057644052
	8440-12_HB	2	8595057644069
	8440-13_HB	2	8595057644076
mai multe detalii la pag. 2-67			

MAT materialul

clasa de reacție la foc a materialului de fond

temperatură de rezistență

testul cu bucla incandescentă

autostingere

rezistența la șoc

suprafața interioară

pentru montajul prizei duble

montajul prizei de perete

material fără conținut de plumb

clasificarea IP

protecția mecanică

culoarea

ambalare