



PK 110X70 D



- ▶ Se folosește pentru dispunerea circuitelor de curent și de telecomunicații, linii securizate și pentru alte distribuții.
- ▶ Circuitele separate se pot ecrana prin inserarea canalului de ecranare, care se fixează cu cleme PSK 1.
- ▶ Pentru aparate tradiționale cu înălțime de 80 mm, care se instalează în doza fixată în canelurile de la bază.
- ▶ La utilizarea KOPOBOX MINI P se pot instala aparate modulare (pg. 1-81).

poziția	culoarea	L		descrierea	EAN	
		m	m			
PK 110X70 D_HD	albă	2	6	carton	8595057632882	-

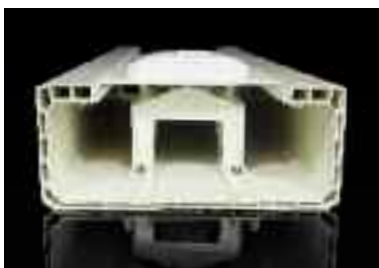

Accesorii

	poziția	ambalare	EAN
terminal			
	8451_HB	2; 10	8595057646780
imbinare			
	8452_HB	2	8595057646797
unghi plan fix			
	8453_HB	2	8595057646803
derivatie T			
	8454_HB	2	8595057646810
unghi interior fix			
	8455_HB	2	8595057646827
unghi exterior fix			
	8456_HB	2	8595057646834
capac cu treceri			
	8457_HB	2	8595057650640
perete despartitor			
	PEKE 60_-C	20 m	8595057627079
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364
	PEP 60_HD	32 m	8595057668768
	PEP 60/K_S	24 m	8595057668775
mai multe detalii la pag. 2-59 - 2-60			
canalul ecranat			
	SK 40X20_S	12 m	8595057614840
	SK 40X33_S	12 m	8595057630291
mai multe detalii la pag. 2-61			
doză pentru aparate			
	KP PK_HB	10	8595057629011
mai multe detalii la pag. 2-66			
garnitura de aparate			
	8450-11_HB	2	8595057646759
	8450-12_HB	2	8595057646766
	8450-13_HB	2	8595057646773
mai multe detalii la pag. 2-67			