




92.13

Omologări  
(conform tipului):



|  |                         |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>Soclu implantabil (PCB)</b>   | <b>92.13 (albastru)</b> | <b>92.13.0 (negru)</b> |
| Pentru relele de tipul   | 62.31, 62.32, 62.33     |                        |
| <b>Accesorii</b>   |                         |                        |
| Clemă de reținere metalică<br>(livrată cu soclul - codul împachetării SMA) | 092.54                  |                        |
| <b>Date tehnice</b>  |                         |                        |
| Valori nominale  | 10 A - 250 V            |                        |
| Rigiditate dielectrică   | 2.5 kV C.A.             |                        |
| Temperatura ambiantă   | °C -40...+70            |                        |

A

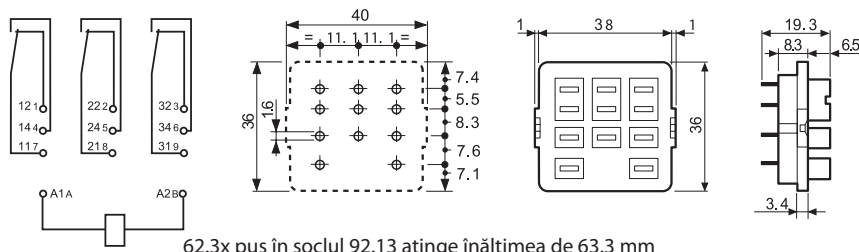


92.33

Omologări  
(conform tipului):



|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Soclu de montare pe panou prin fixare cu șuruburi M3 și mod de conexiune prin cositorire</b> | <b>92.33 (albastru)</b> |
| Pentru relele de tipul  | 62.31, 62.32, 62.33     |
| <b>Accesorii</b>  |                         |
| Clemă de reținere metalică<br>(livrată cu soclul - codul împachetării SMA)                      | 092.54                  |
| <b>Date tehnice</b>   |                         |
| Valori nominale   | 10 A - 250 V            |
| Rigiditate dielectrică  | 2.5 kV C.A.             |
| Temperatura ambiantă  | °C -40...+70            |

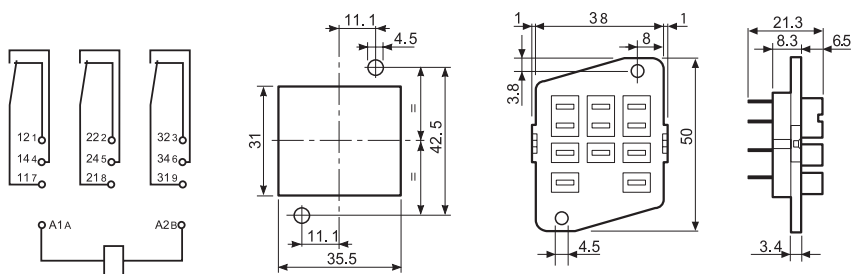

## Codul împachetării

Cum se codează și se identifică clemă de reținere și opțiunile de împachetare pentru socluri.

Exemplu:

