




92.13

Omologări  
(conform tipului):



<b>Soclu implantabil (PCB)</b>	<b>92.13 (albastru)</b>	<b>92.13.0 (negru)</b>
Pentru relele de tipul	62.31, 62.32, 62.33	
<b>Accesorii</b>		
Clemă de reținere metalică (livrată cu soclul - codul împachetării SMA)	092.54	
<b>Date tehnice</b>		
Valori nominale	10 A - 250 V	
Rigiditate dielectrică	2.5 kV C.A.	
Temperatura ambiantă	°C -40...+70	

A

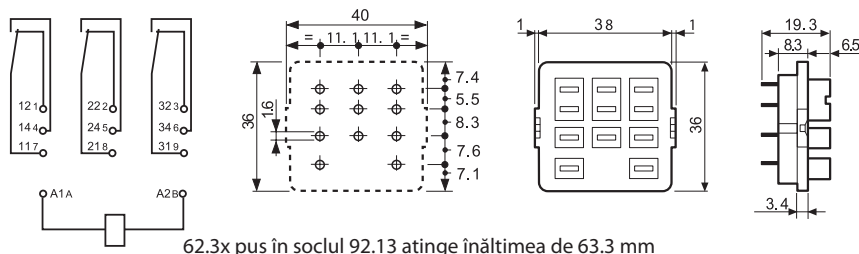


92.33

Omologări  
(conform tipului):



<b>Soclu de montare pe panou prin fixare cu șuruburi M3 și mod de conexiune prin cositorire</b>	<b>92.33 (albastru)</b>
Pentru relele de tipul	62.31, 62.32, 62.33
<b>Accesorii</b>	
Clemă de reținere metalică (livrată cu soclul - codul împachetării SMA)	092.54
<b>Date tehnice</b>	
Valori nominale	10 A - 250 V
Rigiditate dielectrică	2.5 kV C.A.
Temperatura ambiantă	°C -40...+70

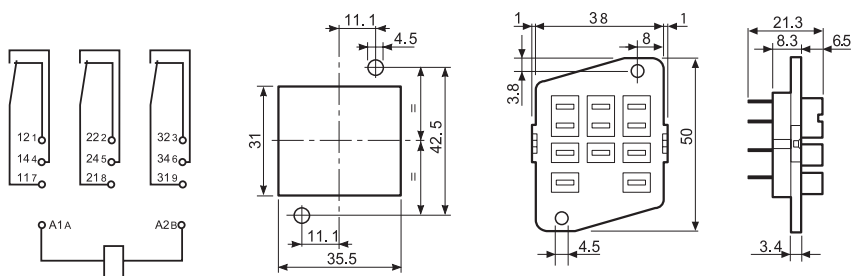

## Codul împachetării

Cum se codează și se identifică clemă de reținere și opțiunile de împachetare pentru socluri.

Exemplu:

