


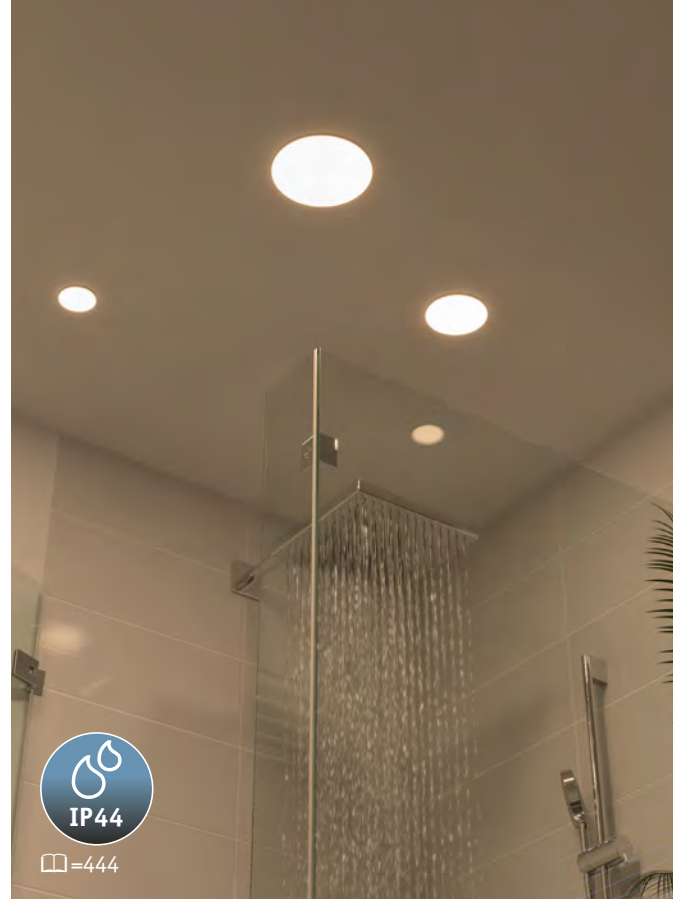

LED recessed panels

Planar lighting for recessed installation

LED panels combine full coverage room light with the benefits of recessed luminaires. The attractive, frameless design blends easily with any interior style. Recessed panels with adjustable spring clamps are a perfect replacement for obsolete recessed luminaire systems. Our great range is rounded off with controllable and smart models.

Paneles LED empotrables


Luz difusa para el montaje empotrado



Los paneles LED combinan una luz difusa con las ventajas de las luminarias empotrables. Las agradables variantes sin marco se integran discretamente en cualquier estancia. Una solución ideal para sustituir sistemas de luminarias empotrables anticuados son los paneles empotrables con muelles de sujeción regulables. Las variantes controlables e inteligentes completan de forma óptima el amplio surtido.

Pannelli LED a incasso

Luce piatta da incasso:

i pannelli LED coniugano la luce d'ambiente piatta con i vantaggi dei faretti a incasso. Varianti senza cornice con una luce confortevole si integrano in ogni ambiente in modo discreto. I pannelli a incasso con molle di fissaggio regolabili sono ideali per sostituire sistemi di faretti a incasso obsoleti. Varianti comandabili e smart completano il vasto assortimento in modo ottimale.

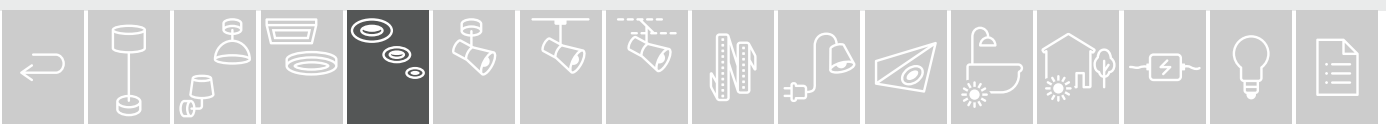

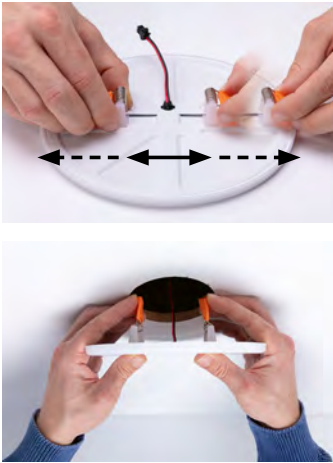

Veluna VariFit Plastic Plástico Plástica

  warm white = 3.000 K – 3 step dim

	ø185 mm					
	1.860 lm		incl. 1×17 W	45-70 mm	50-160 mm	EAN 4000870 930632 930.63
	⇄185 ⇄185 mm					
	1.900 lm		incl. 1×17 W	45-70 mm	50-160 mm	EAN 4000870 930618 930.61
	ø215 mm					
	2.350 lm		incl. 1×21 W	45-70 mm	50-190 mm	EAN 4000870 930649 930.64
	⇄215 ⇄215 mm					
	2.400 lm		incl. 1×21 W	45-70 mm	50-190 mm	EAN 4000870 930625 930.62

  neutral white = 4.000 K – 3 step dim

	ø185 mm					
	1.900 lm		incl. 1×17,5 W	45-70 mm	50-160 mm	EAN 4000870 930670 930.67
	⇄185 ⇄185 mm					
	1.950 lm		incl. 1×17,5 W	45-70 mm	50-160 mm	EAN 4000870 930656 930.65
	ø215 mm					
	2.450 lm		incl. 1×22 W	45-70 mm	50-190 mm	EAN 4000870 930687 930.68
	⇄215 ⇄215 mm					
	2.450 lm		incl. 1×22 W	45-70 mm	50-190 mm	EAN 4000870 930663 930.66

