

# Downlights

- 91 Base
- 92 Nova
- 96 Nova Plus
- 105 Nova mini
- 106 Choose!
- 108 Classic
- 117 Coins
- 119 Decorative
- 124 Panels
- 138 Wall
- 141 Accessories



☰=91

## Downlights

Recessed luminaires offer endless application options

Our large selection of trendy, ceiling recessed LED models ensures full room coverage or accent lighting. The modern recessed luminaires with extra flat installation depth and replaceable LED module have no need for a transformer and offer limitless interconnectivity. They are available in many colours and shapes in the Paulmann range: dimmable, swivelling and splash/jet water protected (IP44, IP65, e.g. for the bathroom). You will find the right recessed luminaire for many other areas of use as well: Spotlights for furniture integration – for example to highlight particular pieces of furniture or light up showcases – or for in-wall integration as orientation lighting in hallways or staircases.




Las luminarias empotrables ofrecen innumerables posibilidades de aplicación

Una amplia selección de modelos LED actuales para el montaje en el techo proporciona una buena iluminación de estancias o de acentuación. Las modernas luminarias empotrables, con una profundidad de la instalación especialmente plana y un módulo LED intercambiable, no requieren ningún transformador y se pueden interconectar sin limitaciones. En el surtido de Paulmann están disponibles en numerosos colores y formas, regulables, orientables y con una protección especial contra salpicaduras o chorros de agua (IP44, IP65, p. ej., para el baño). También se ofrecen luminarias empotrables apropiadas para muchas otras aplicaciones: proyectores para la incorporación en muebles, por ejemplo, para iluminar armarios o vitrinas, o para la incorporación en la pared, donde pueden servir para la iluminación de orientación en pasillos o escaleras.

## Base, Nova, Nova Plus

I faretti a incasso offrono innumerevoli possibilità di utilizzo

Un ampio assortimento di modelli a LED, installati nel soffitto, garantisce un'illuminazione dei locali o anche un'illuminazione d'accento. I moderni faretti a incasso con una profondità di incasso molto ridotta e un modulo LED sostituibile non necessitano di trasformatore e si possono collegare tra loro senza alcuna limitazione. Nella gamma Paulmann sono disponibili in molti colori e molte forme, sono dimmerabili, orientabili e dotati di protezione da spruzzi e getti d'acqua (IP44, IP65 ad es. per il bagno). I faretti a incasso soddisfano tutte le esigenze di utilizzo: spot da incasso in mobili per illuminare armadi o vetrine, ma anche da incasso a parete dove fungono da illuminazione di orientamento nel corridoio o nelle scale.

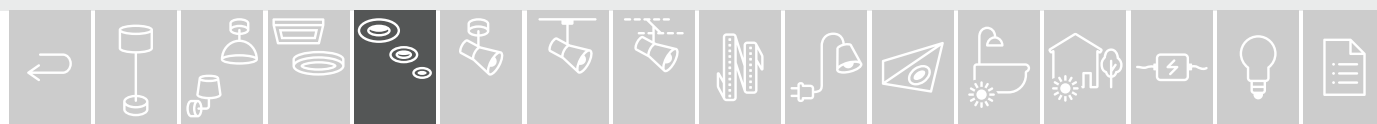




☑=105 Nova mini




Choose! ☑=106

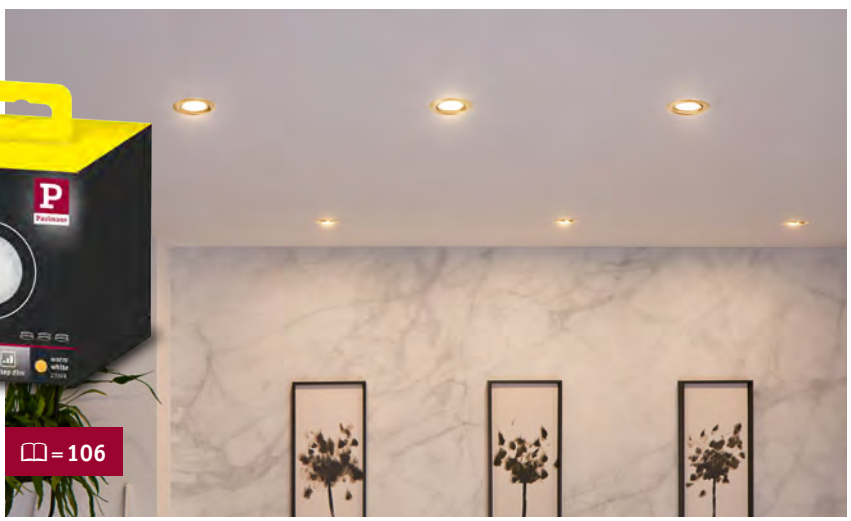

Decorative ☑=119



☑=124 Panels

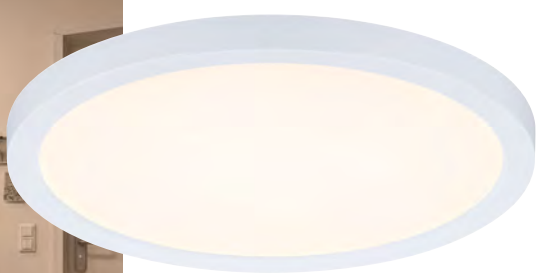





Easy to Shop – Paulmann Recessed Luminaire Range  
 Easy to Shop – Surtido de luminarias empotradas Paulmann  
 Easy to Shop – L'assortimento di faretti a incasso Paulmann

□□=91		□□=92-95		□□=96-102		
<b>Base</b>		<b>Nova</b>		<b>Nova Plus</b>		
<p><b>IP23</b> Swivelling Orientable Orientabili</p>		<p><b>IP23</b> Swivelling Orientable Orientabili</p>		<p><b>IP44</b> Rigid Rígida Fissi</p>		<p><b>IP23</b> Swivelling Orientable Orientabili</p>
<p><b>COIN GU10</b></p>		<p><b>COIN GU10</b></p>		<p><b>COIN GU10</b></p>		<p><b>COIN GU10</b></p>
<p><b>3 step dim</b></p>		<p><b>3 step dim</b></p>		<p><b>3 step dim</b></p>		<p><b>dimmable</b></p>
<p><b>COIN GU10</b></p>		<p><b>COIN GU10</b></p>		<p><b>COIN GU10</b></p>		<p><b>COIN GU10</b></p>
<b>3000 K</b>		<b>2700 K</b>		<p><b>□□=103</b></p> <p>smart controllable</p> <p><b>zigbee</b></p> <p><b>dimmable</b></p> <p><b>tunable white</b></p> <p><b>RGBW</b></p>		
<p><b>Metal</b> Metal Metallo</p>		<p><b>Aluminium</b> Aluminio Alluminio</p>		<p><b>Aluminium</b> Aluminio Alluminio</p>		

<p><b>dimmable</b></p>	<p>Infinitely dimmable Regulable sin escalonados Con dimming continuo</p>	<p><b>3 step dim</b></p>	<p>100% 50% 25% off</p>	<p>Dimmable in steps with wall switch Regulable de forma escalonada con interruptor de pared Con dimming a livelli tramite interruttore a parete</p>
------------------------	---	--------------------------	-------------------------------------	--

<p>Safe connection, without transformer Conexión segura, sin transformador Collegamento sicuro senza trasformatore</p>	<p>Link up any number of luminaires via the connection box supplied Concatenable sin limitaciones con caja de conexión incluida Applicazione illimitata con scatola di collegamento compresa</p>	<p>Standard 68 mm bore diameter Diámetro de taladro estándar 68 mm Diametro foro standard 68 mm</p>	<p>Retaining springs for easy installation and removal Resortes de sujeción para facilitar el montaje y desmontaje Molle per facilitare montaggio e smontaggio</p>	<p>With replaceable lamp Con lámpara reemplazable Con lampadine sostituibili</p>	<p><b>Sets</b></p> <p>3-piece set is sufficient for 12 m<sup>2</sup>-15 m<sup>2</sup> Basic lighting Juego de 3 unidades para 12 m<sup>2</sup>-15 m<sup>2</sup> como luz de fondo Un set da 3 è sufficiente per un'illuminazione di base da 12m<sup>2</sup>-15m<sup>2</sup></p>
--	--	---	--	--	---

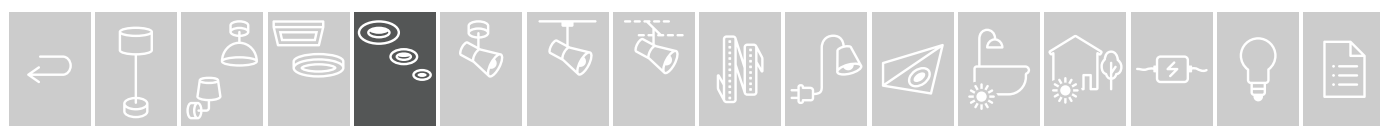

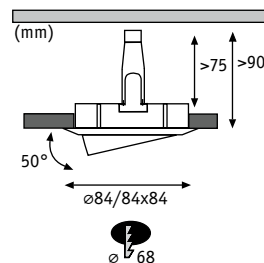

Nova LED GU10 230V

Aluminium Aluminio Alluminio

**Matt white Blanco mate Bianco opaco**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934302 | **934.30**

incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934319 | **934.31**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934661 | **934.66**



incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934678 | **934.67**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934357 | **934.35**

incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934364 | **934.36**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934715 | **934.71**



incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934722 | **934.72**

**Brushed iron Hierro mateado Ferro spazzolato**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934289 | **934.28**

incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934296 | **934.29**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934647 | **934.64**



incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934654 | **934.65**

**Chrome Cromo Cromo**



incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934340 | **934.34**



incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934708 | **934.70**

**Turned aluminium Aluminio torneado Alluminio tornito**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934326 | **934.32**

incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934333 | **934.33**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934685 | **934.68**



incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934692 | **934.69**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934371 | **934.37**

incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934388 | **934.38**



incl. 1x6,5W | 460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934739 | **934.73**



incl. 3x6,5W | 3x460 lm | GU10 | 2.700 K |  $\sphericalangle$ 38° | EAN 4000870 934746 | **934.74**

