


Clemă derivație, fixare pe șină, albastru, licențiată



6-35mm², max. 1000VAC/DC, max.125A

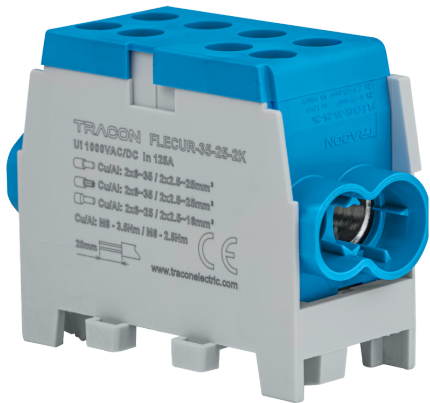

400
V AC

Tensiune nominală (V)

U_i
1000 V
AC/DC

Tensiunea nominală de izolare

Al/Cu

Connectable wires' material: Aluminium or copper

PA6.6

Materialul izolației: Poliamidă 6.6

IP
20

Grad de protecție

Cu-sn

Materialul elementului de legătură: Cupru stanat

35×7.5

Se poate fi xa pe sină de montaj

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-------------------------|
| • Curent nominal: | 125 A | • Util pentru conductoare irecuperabile: | Da |
| • Numar de intrari: | 2 | • Potrivit pentru conductori din sarma fine: | Da |
| • Numar de iesiri: | 2 | • Sectiune transversala conductor: | 2,5 -35 mm ² |
| • Potrivit pentru miezuri solide: | Da | • Garanție: | 2 an |

TRACON	 mm²				In Curent nominal (A)	 Culoare	W (mm)	L (mm)	H (mm)	X  Numărul de șuruburi
	Secțiunea conductorului de racord									
	 IN		 OUT							
	Latura de alimentare		Latura de derivație							
										
	Plin	Flexibil	Plin	Flexibil						
FLECUR-35-25-2K	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24.5	54.8	42.7	2×M8 ; 2×M6

Desen cotat