


Corp de iluminat LED pentru exterior

230 VAC, 100 W, 20000 lm, 4000K, 50000 h, IP65, 1-10V, EEI=B

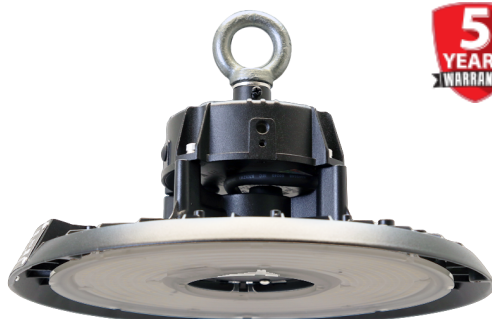

IP 65	Grad de protecție	ON-OFF ON-OFF >30.000	Numărul de cuplări
	Corp de iluminat în clasa I de protecție la atingere	Ta -20...+50 °C	Temperatura mediului ambiant
	Corpul de iluminat se poate monta pe tavan		Corp de iluminat potrivit pentru iluminat interior și exterior
	Indicele de redare a culorii ≥ 75	220-240 V AC	Tensiune nominală (V)
	Frecvența nominală		Durata de viață
cos φ 0,95	Factor de putere		Rezistență la șocuri mecanice
	Sursa de lumină nu se poate înlocui		Pot fi comandate cu variatoare de flux luminos

• Modalitate de montare:	Pendant	• Clasa de protecție:	I
• Lampa:	LED not exchangeable	• Temperatura ambientală evaluată conform IEC62722-2-1:	-20 -50 °C
• Cu lampa:	Da	• Utilizabil ca și iluminat de urgență:	Nu
• Culoare carcasa:	Black	• Putere sistem:	100 W
• Tip tensiune:	AC	• Flux luminos efectiv:	20.000 lm
• Tensiune nominală:	220 -240 V	• Temperatura de culoare:	4.000 -4.000 K
• Fara functie de dimmer:	Nu	• Indicele de redare al culorilor:	70-79
• Distribuție a luminii:	Symmetric	• Latime:	295 mm
• Durata de viață evaluată L70/B50 la 25 de grade Celsius:	50.000 h	• Înălțime / adâncime:	133 mm
• Grad de protecție (IP):	IP65	• Lungime:	295 mm
• Rezistența la impact:	IK08	• Garanție:	5 an

TRACON	 Putere nominală	 Înlocuire halogenuri metalice	 Fluxul luminos (lumen)	 Unghi flux luminos	 Temperatura de culoare (Kelvin)	 Clasa de eficiență energetică
LHBA100W	100 W	250 W	20.000 lm	120°	4.500 K	B

Desen cota