


Siguranță automată, 2 poli, curba caracteristică B



1 A, B, 2P, 6kA

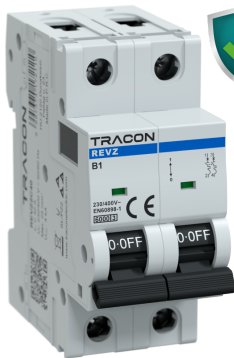

IP 20	Grad de protecție	Ta	Temperatura mediului ambiant
500 V	Tensiunea nominală de izolare	1,5-25	Cablul de racord
35x7.5	Se poate fi xa pe sină de montaj	230/400 V AC	Tensiune nominală (V)
	Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă	×4.000	Durata de viață electrică:
I²t 3	Clasa de eficiență energetică	Icn EN 60898 6 kA	Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate
OFF	Se poate plomba în poziție oprită	×20.000	Durata de viață mecanică

• Garanție: lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)	2P	B	1 3 2 4
REVZ2B1	1	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotate