


Siguranță automată, 2 poli, curba caracteristică B



2A, B, 2P, 6kA

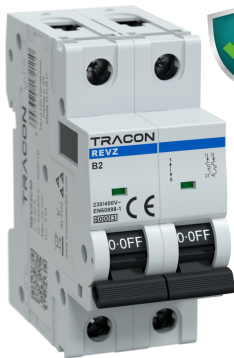

Se poate plomba în poziție oprită



Clasa de eficiență energetică



Se poate fixa pe șină de montaj



Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă



Durata de viață mecanică



Cablul de racord



Tensiune nominală (V)



Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate



Grad de protecție



Durata de viață electrică:



Tensiunea nominală de izolare



Temperatura mediului ambiant

• Garanție:

lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)			
REVZ2B2	2	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotate