


Siguranță automată, 2 poli, curba caracteristică B



25A, B, 2P, 6kA

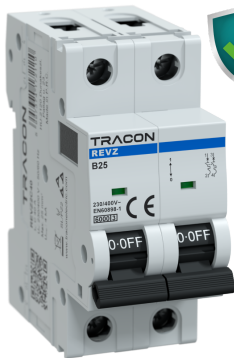

Clasa de eficiență energetică



Temperatura mediului ambiant



Grad de protecție



Tensiunea nominală de izolare



Tensiune nominală (V)



Se poate fi fixa pe sină de montaj



Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă



Se poate plomba în poziție oprită



Durata de viață electrică:



Durata de viață mecanică



Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate



Cablul de racord

• Garanție:

lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)			
REVZ2B25	25	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotate