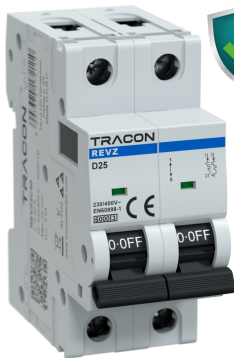


Siguranță automată, 2 poli, curba caracteristică D





25A, D, 2P, 6kA



230/400 V AC	Tensiune nominală (V)	IP 20	Grad de protecție
 35×7.5	Se poate fixa pe șină de montaj	I²t 3	Clasa de eficiență energetică
T_a  -25...+55°C	Temperatura mediului ambiant		Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă
 ×4.000	Durata de viață electrică:	(mm²) 1,5-25	Cablul de racord
 ×20.000	Durata de viață mecanică	I_{cn} EN 60898 6 kA	Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate
 500 V	Tensiunea nominală de izolare	 OFF	Se poate plomba în poziție oprită

• Garanție: lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)	 Număr de poli	 Caracteristica de declanșare	 Contacte
REVZ2D25	25			

Desen cotate