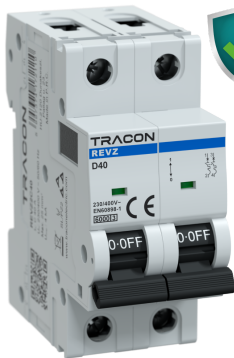


Siguranță automată, 2 poli, curba caracteristică D



40A, D, 2P, 6kA



230/400
V AC

Tensiune nominală (V)

35×7.5

Se poate fi fixat pe șină de montaj

⚡⌚
×4.000

Durata de viață electrică:

I_{cn}
EN 60898
6 kA

Capacitatea nominală de rupere a
siguranțelor automate

⚡U_i
500 V

Tensiunea nominală de izolare

[mm²]
1,5-25

Cablul de racord

⏏
OFF

Se poate plomba în poziție oprită

I²t
3

Clasa de eficiență energetică

T_a
-25...+55°C

Temperatura mediului ambiant

🔌🔌🔌
Se pot interconecta prin
intermediul șinelor de legătură tip
pin sau tip furcă

🔧⌚
×20.000



Durata de viață mecanică

IP
20

Grad de protecție

• Garanție:

lifetime

TRACON	I _n (A) Curent nominal (A)			
REVZ2D40	40	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotat