


Siguranță automată, 2 poli, curba caracteristică D



6A, D, 2P, 6kA

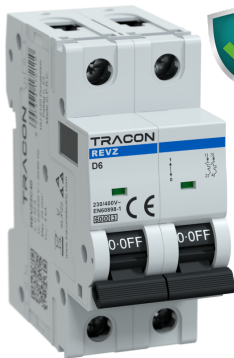

Durata de viață electrică:



Temperatura mediului ambiant



Se poate fixa pe șină de montaj



Grad de protecție



Cablul de racord



Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă



Clasa de eficiență energetică



Durata de viață mecanică



Se poate plomba în poziție oprită



Tensiune nominală (V)



Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate



Tensiunea nominală de izolare

• Garanție:

lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)			
REVZ2D6	6	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotate