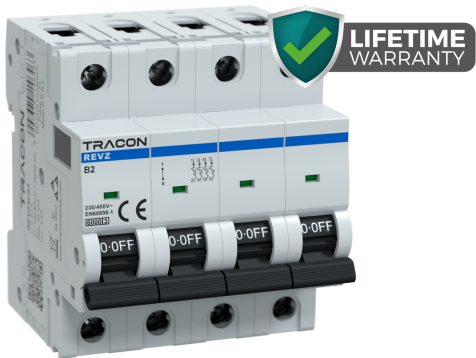


Siguranță automată, 4 poli, curba caracteristică B





2A, B, 4P, 6kA



|                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>U<sub>i</sub></b><br><b>500 V</b>     | Tensiunea nominală de izolare     |  <b>T<sub>a</sub></b><br>-25...+55°C              | Temperatura mediului ambiant                                                   |
|  <b>×20.000</b>                           | Durata de viață mecanică          |  <b>I<sub>cn</sub></b><br>EN 60898<br><b>6 kA</b> | Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate                         |
|  <b>[mm<sup>2</sup>]</b><br><b>1,5-25</b> | Cablul de racord                  |                                                   | Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă |
|  <b>OFF</b>                               | Se poate plomba în poziție oprită |  <b>35×7.5</b>                                    | Se poate fi fixa pe sină de montaj                                             |
|  <b>×4.000</b>                            | Durata de viață electrică:        |  <b>I²t</b><br><b>3</b>                           | Clasa de eficiență energetică                                                  |
| <b>230/400 V AC</b>                                                                                                        | Tensiune nominală (V)             |  <b>IP</b><br><b>20</b>                           | Grad de protecție                                                              |

• Garanție: lifetime

|               |                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRACON</b> | <b>I<sub>n</sub></b><br><b>(A)</b><br>Curent nominal (A) |  <b>4P</b><br>Număr de poli |  <b>B</b><br>Caracteristica de declanșare |  <b>1 3 5 7</b><br><b>2 4 6 8</b><br>Contacte |
| REVZ4B2       | 2                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |

Desen cotate