


Siguranță automată, 4 poli, curba caracteristică B



25A, B, 4P, 6kA

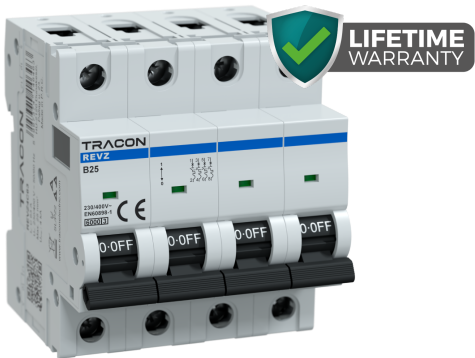

Durata de viață electrică:

$\times 4.000$



Durata de viață mecanică

$\times 20.000$



Temperatura mediului ambiant

$-25...+55^{\circ}\text{C}$



Se poate fi xă pe sină de montaj

35×7.5



Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate

I_{cn} EN 60898
6 kA



Grad de protecție

IP 20



Se poate plomba în poziție oprită



Tensiune nominală (V)



Cablul de racord

$1,5-25$



Clasa de eficiență energetică

I^2t 3



Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă



Tensiunea nominală de izolare

500 V

• Garanție:

lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)	 4P Număr de poli	 Caracteristica de declanșare	 Contacte
REVZ4B25	25			

Desen cotaț