


Siguranță automată, 4 poli, curba caracteristică B



50A, B, 4P, 6kA

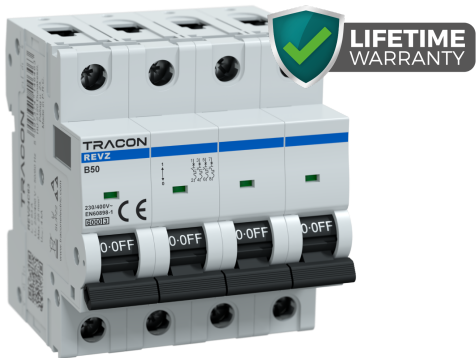

Durata de viață mecanică



Se poate fixa pe șină de montaj



Se poate plomba în poziție oprită



Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate



Grad de protecție



Cablul de racord



Temperatura mediului ambiant



Clasa de eficiență energetică



Durata de viață electrică:



Tensiune nominală (V)



Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă



Tensiunea nominală de izolare

• Garanție:

lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)			
REVZ4B50	50	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotate