


Siguranță automată, 4 poli, curba caracteristică C



2A, C, 4P, 6kA

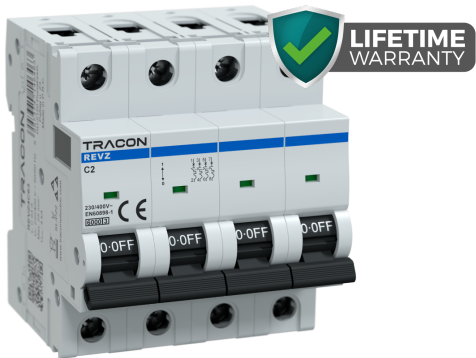

IP 20	Grad de protecție	35×7.5	Se poate fi fixat pe șină de montaj
 ×20.000	Durata de viață mecanică	1,5-25 (mm ²)	Cablul de racord
I_{cn} EN 60898 6 kA	Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate	OFF	Se poate plomba în poziție oprită
230/400 V AC	Tensiune nominală (V)	 ×4.000	Durata de viață electrică:
 Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă	Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă		
 500 V	Tensiunea nominală de izolare	T_a -25...+55°C	Temperatura mediului ambiant
		I²t 3	Clasa de eficiență energetică

• Garanție: lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)	 4P Număr de poli	 C Caracteristica de declanșare	 1 3 5 7 2 4 6 8 Contacte
REVZ4C2	2			

Desen cotate