


Siguranță automată, 4 poli, curba caracteristică C



25A, C, 4P, 6kA

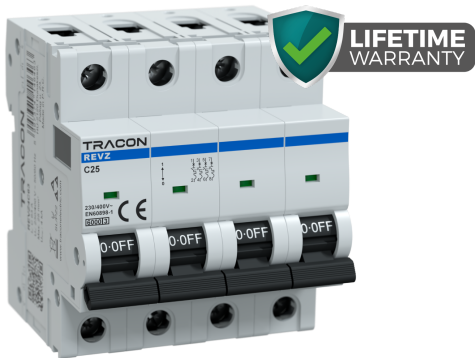

T_a -25...+55°C	Temperatura mediului ambiant	I_{cn} EN 60898 6 kA	Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate
U_i 500 V	Tensiunea nominală de izolare	230/400 V AC	Tensiune nominală (V)
IP 20	Grad de protecție	[mm²] 1,5-25	Cablul de racord
I²t 3	Clasa de eficiență energetică		Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă
35x7.5	Se poate fixa pe șină de montaj		Durata de viață mecanică
	Se poate plomba în poziție oprită		Durata de viață electrică:
		x20.000	
		x4.000	

• Garanție: lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)			
REVZ4C25	25	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotate