


Siguranță automată, 4 poli, curba caracteristică C



4A, C, 4P, 6kA

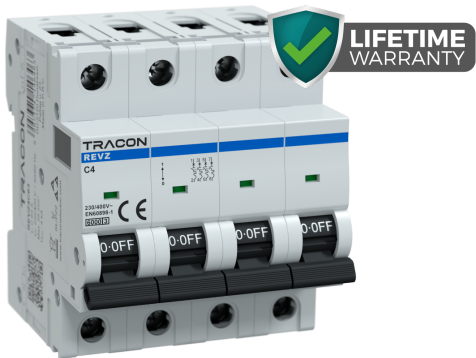

 U_i 500 V	Tensiunea nominală de izolare	 35×7.5	Se poate fi fixat pe șină de montaj
 I_{cn} EN 60898 6 kA	Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate	 ×4.000	Durata de viață electrică:
230/400 V AC	Tensiune nominală (V)	 ×20.000	Durata de viață mecanică
	Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă		Se poate plomba în poziție oprită
IP 20	Grad de protecție	 [mm ²] 1,5-25	Cablul de racord
 3	Clasa de eficiență energetică	 T_a -25...+55°C	Temperatura mediului ambiant

• Garanție: lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)	 4P Număr de poli	 Caracteristica de declanșare	 Contacte
REV42C4	4			

Desen cota