


Siguranță automată, 4 poli, curba caracteristică D



20A, D, 4P, 6kA

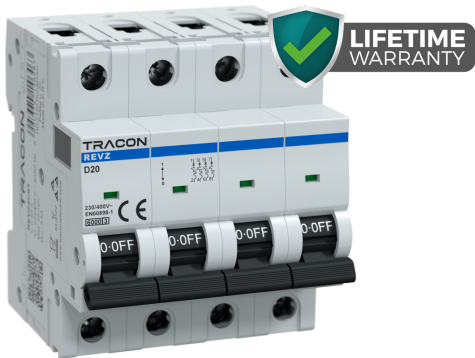

Durata de viață electrică:

I_{cn}
EN 60898
6 kA

Capacitatea nominală de rupere a
siguranțelor automate

230/400
V AC

Tensiune nominală (V)



Durata de viață mecanică

[mm²]
1,5-25

Cablul de racord

35×7.5

Se poate fi xă pe sină de montaj



Se poate plomba în poziție oprită

IP
20

Grad de protecție

T_a
-25...+55°C

Temperatura mediului ambiant

I²t
3

Clasa de eficiență energetică



Se pot interconecta prin
intermediul șinelor de legătură tip
pin sau tip furcă

U_i
500 V

Tensiunea nominală de izolare

• Garanție:

lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)			
REVZ4D20	20	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotate