


Siguranță automată, 1+N poli,curba caracteristică B



1+N, B25, 6kA

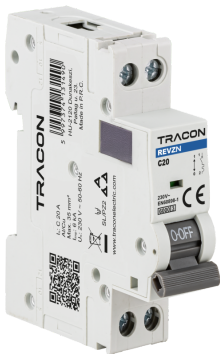

400 V

Tensiunea nominală de izolare



IP 20

Grad de protecție



230 V AC

Tensiune nominală (V)



x4,000

Durata de viață mecanică



Icn
EN 60898
6 kA

Capacitatea nominală de rupere a
siguranțelor automate



Ta
-25...+55°C

Temperatura mediului ambiant



Se pot interconecta prin
intermediul șinelor de legătură tip
pin sau tip furcă



x4,000

Durata de viață electrică:



35x7.5

Se poate fi xa pe sină de montaj



[mm²]
1,5-10

Cablul de racord

• Garanție:

2 an

TRACON	In (A) Curent nominal (A)	 Număr de poli	 Caracteristica de declanșare	 Contacte
REVZNB25	25			

Desen cotate