


Siguranță automată, 1+N poli,curba caracteristică C



1+N, C16, 6kA

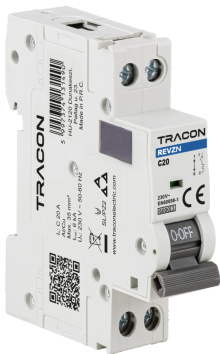

Durata de viață electrică:

×4.000



Cablul de racord

1,5-10



Temperatura mediului ambiant

-25...+55°C



Tensiunea nominală de izolare

400 V



Se poate fi xa pe sină de montaj

35×7.5



Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate

6 kA



Tensiune nominală (V)

230 V AC



Durata de viață mecanică

×4.000



Grad de protecție

IP 20



Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă

• Garanție:

2 an

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)			
REVZNC16	16	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotate