


Priză industrială încorporabilă, oblică



16A, 400V, 3P+E, 6h, IP44

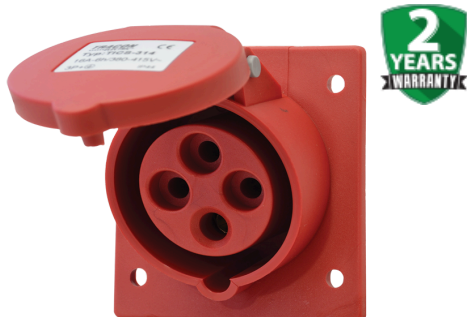

- | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|---------|
| • Amperaj IEC: | 16 A | • Unghi de inserare: | Angled |
| • Voltaj conform RO 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) red | • Material: | Plastic |
| • Tensiune nominală: | 380 -400 V | • Dimensiune verticală flansa: | 86 mm |
| • Frecvență nominală: | 50 -60 Hz | • Distanță verticală a gurilor de fixare: | 60 mm |
| • Poziție ora: | 6 h | • Dimensiune orizontală flansa: | 76 mm |
| • Identificare culori: | Red | • Distanță orizontală a gurilor de fixare: | 60 mm |
| • Grad de protecție (IP): | IP44 | • Garanție: | 2 an |
| • Sistem de conectare: | Screwed terminal | | |

TRACON	I_n Curent nominal (A)	U_n Tensiune nominală (V)	 Număr de poli	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP.. Grad de protecție
TICS-314	16 A	400 V	3P+ 	80	97	28	60	75	92	82	IP 44

Desen cotat

