


Priză industrială încorporabilă, dreaptă



32A, 400V, 3P+N+E, 6h, IP44

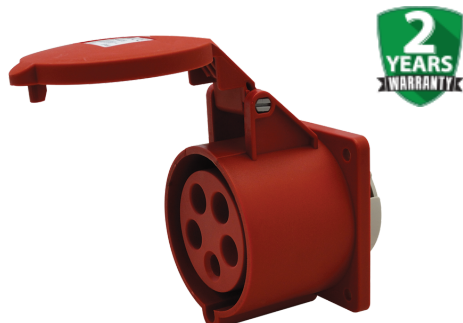

- | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|----------|
| • Amperaj IEC: | 32 A | • Unghi de inserare: | Straight |
| • Voltaj conform RO 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) red | • Material: | Plastic |
| • Tensiune nominală: | 380 -400 V | • Dimensiune verticală flansa: | 75 mm |
| • Frecvență nominală: | 50 -60 Hz | • Distanță verticală a gaurilor de fixare: | 60 mm |
| • Poziție oră: | 6 h | • Dimensiune orizontală flansa: | 75 mm |
| • Identificare culori: | Red | • Distanță orizontală a gaurilor de fixare: | 60 mm |
| • Grad de protecție (IP): | IP44 | • Garanție: | 2 an |
| • Sistem de conectare: | Screwed terminal | | |

TRACON	I_n Curent nominal (A)	U_n Tensiune nominală (V)	 Număr de poli	c (mm)	h (mm)	k (mm)	i (mm)	IP.. Grad de protecție
TICS-425	32 A	400 V	3P+N+ 	67	102	25	63	IP 44

Desen cotat

