

# UPS



Fiabilitate mare



Protectie incorporata



Smart Battery Management




Intuitiv si usor de folosit

## UPS RUNTIME EXTINS

MONOFAZIC

UPS-urile TED Electric cu runtime extins sunt proiectate sa functioneze pe o **durata de timp indelungata**. Spre deosebire de alte UPS-uri, acestea folosesc **acumulatori externi de 12V AGM** si auto la alegere, ceea ce ofera utilizatorului flexibilitate.

### Protectie KOMPLET 6

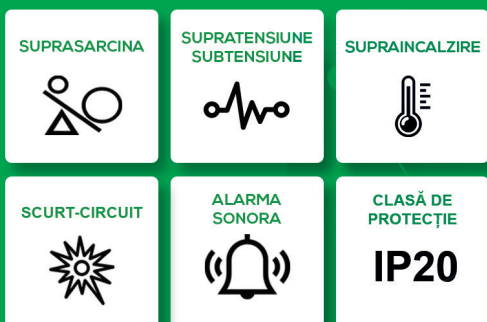

- + Stabilizator si transformator de inalta calitate cu infasurare de cupru incorporate.
- + Protectie impotriva supraincarii acumulatorului.

### Display LCD RUNTIME EXTINS

UPS-urile din gama Runtime Extins by TED Electric vin cu un display LCD cu informatii in timp real despre tensiunea de intrare / iesire, nivelul de incarcare al acumulatorilor si al sarcinii electrice, precum si indicatori pentru eventuale protectii activate automat in cazul unor fluctuatii de curent, scurt-circuit...etc.



### SPECIFICATII TEHNICE



	550VA	900VA	1100VA	1600VA	2100VA	3000VA	5000VA	7000VA
Putere	300W	500W	700W	1050W	1400W	2100W	3500W	5000W
Tensiune / Frecventa intrare	140-290V AC / 45-65Hz							
Tensiune / Frecventa iesire	230V / 50Hz							
Conectori iesire	2x Schuko					2x Schuko + regleta		
Unda	sinusoidala simulata							
Timp de transfer	< 4ms							
Tip acumulator	1x 12V extern			2x 12V extern		4x 12V extern		
Dimensiuni (L x l x h)	237 x 146 x 170 mm	338 x 146 x 170 mm		285 x 190 x 202 mm	219 x 455 x 297 mm		238 x 403 x 335 mm	
Greutate	3.9kg	4.5kg	6.4kg	7.5kg	9.6kg	20kg	22kg	25kg
Nivel zgomot	< 56dB							
Temperatura functionare	0°C - 40°C							
Umiditate functionare	0-90% fara condens							

# Monofazice / Trifazice

## Line Interactive

## Online Dubla-Conversie

## Runtime Extins

### APLICATII UPS RUTNIME EXTINS



CENTRALE  
TERMICA



POMPE  
APA



ELECTRO  
CASNICE



COMPATIBIL  
GENERATOR  
DIESEL &  
BENZINA

550VA | 900VA | 1100VA | 1600VA | 2100VA

300W    500W    700W    1050W    1400W

#### Caracteristici

Carcasa rezistenta metalica  
Maner pentru manipulare usoara  
Proiectat sa functioneze 24 / 7



#### Acumulatori

550 / 900 / 1100 VA: 1x 12V extern  
1600 / 2100 VA: 2x 12V extern  
Max: 12V 300A



lesiri  
2x Schuko



3000VA | 5000VA | 7000VA

2100W    3500W    5000W

#### Caracteristici

Carcasa rezistenta metalica  
Proiectat sa functioneze 24 / 7



#### Acumulatori

3000 / 5000 / 7000 VA: 4x 12V extern  
Max: 12V 300A



#### lesiri

2x Schuko  
Regleta

