

CABLU FTP

Cablul torsadat în folie (Folied Twisted Pair - FTP) este un cablu UTP în care cele patru perechi de conductori sunt învelite într-o folie exterioară de aluminiu. Ecranarea are scopul de a proteja cablul împotriva interferențelor externe. **TED Electric furnizează 2 tipuri de cabluri FTP: Cat. 5e & Cat. 6**

CARACTERISTICI GENERALE



Conector:
RJ-45



Frecvență:
250MHz



Viteză Date:
1000 Mbps



Conductor:
Cupru



Ecranare:
Folie aluminiu



Fir de masă:
Rol împământare

SPECIFICAȚII TEHNICE




	FTP 1	FTP 2	FTP 3	FTP 4	FTP 5	FTP 6	FTP 7
Categorie	cat. 5e	cat. 5e	cat. 5e	cat. 5e	cat. 5e	cat. 6	cat. 6
Conductor	4x2x0.52mm Cupru 24AWG		4x2x0.5mm Cupru 24AWG			4x2x0.51mm Cupru 24AWG	4x2x0.57mm Cupru 23AWG
Manta	PVC		PE			PVC	PVC ignifug
Folie Ecranare	Aluminiu						
Alimentare		---		2x0.75mm Cupru			---
Șufă	---		1.3mm Oțel			---	
Fir de masă	Da						
Rezistență electrică	90 Ohm/km	98 Ohm/km	87 Ohm/km		98 Ohm/km	89 Ohm/km	68 Ohm/km
Rază minimă de îndoire	32mm	50mm		60mm	32mm	40mm	
Greutate	36kg/km	49kg/km	50kg/km	60kg/km	39kg/km	36kg/km	46kg/km
Lungime	305m		500m	305m			
Cod Produs	TED002396	TED002419	TED002402	TED002600	TED002389	TED002426	TED002433

FTP CAT. 5E

FTP 1

FLUKE
TEST PASSED

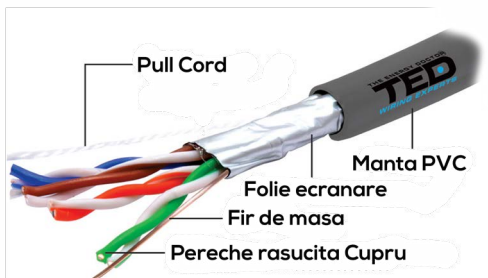


Rezistență electrică:
90 Ohm/km



Împachetare:
305m
rolă în cutie

FTP 2

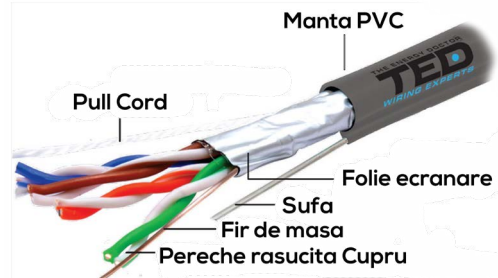

Rezistență electrică:
87 Ohm/km




Împachetare:
305m
tambur



Șufă:
rol în susținere

FTP 3

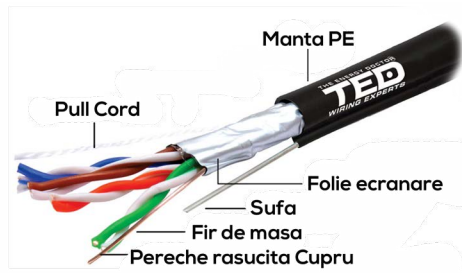


Rezistență electrică:
87 Ohm/km

Împachetare:
500m
tambur

Șufă:
rol în susținere

FTP 4

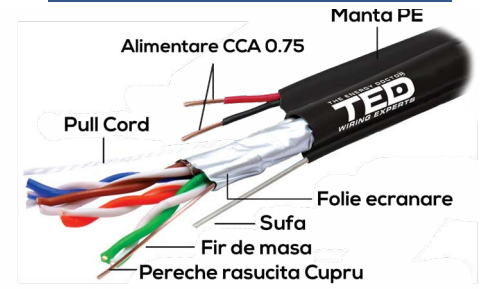


Rezistență electrică:
87 Ohm/km

Împachetare:
305m
tambur

Alimentare:
2x fire CCA

Șufă:
rol în susținere

FTP 5

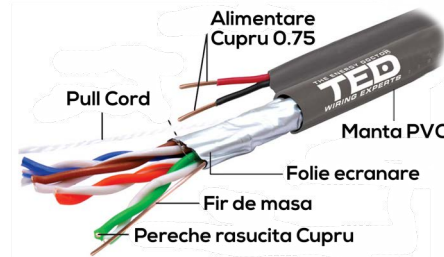


Rezistență electrică:
98 Ohm/km

Împachetare:
305m
tambur

Alimentare:
2x fire Cupru

FTP CAT. 6

FTP 6

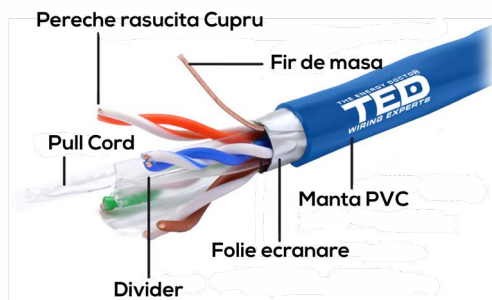

Rezistență electrică:
89 Ohm/km


Împachetare:
305m
rolă în cutie

Divider:
reduce interferența

FTP 7

FLUKE
TEST PASSED

LSZH
CERTIFICATE

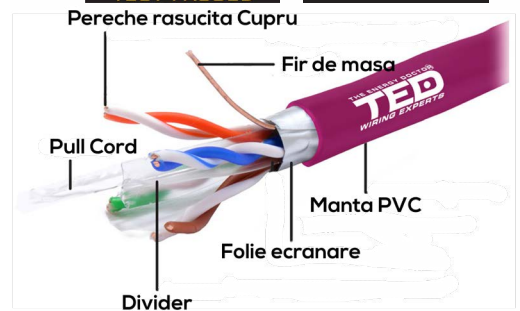

Rezistență electrică:
68 Ohm/km

Împachetare:
305m
rolă în cutie

Divider:
reduce interferența