


CABLU INCENDIU


Cablu de incendiu JY(st)Y-mb, ecranat cu manta ignifugă rezistentă la temperaturi ridicate. Folosit în instalații de incendiu: alarme incendiu, dușuri acționate automat, etc.



INCENDIU 2 FIRE

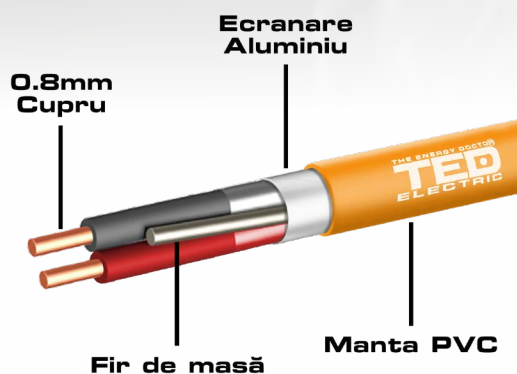

INCENDIU 4 FIRE

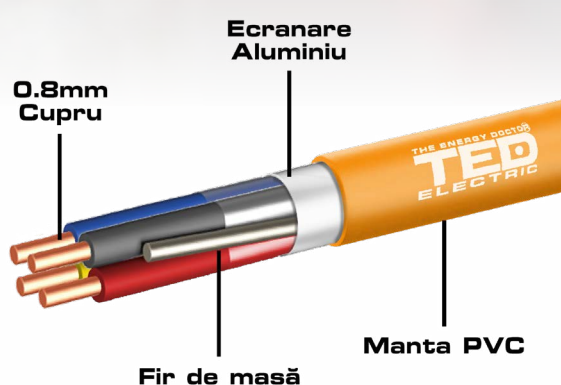

CARACTERISTICI GENERALE



Conductor:
Cupru



Rating Ignifug:
EN 60332-1



Fir de masă:
Rol împământare



Ecranare:
Folie aluminiiu



Împachetare:
rolă (100m) sau tambur (500m)

SPECIFICATII TEHNICE



Conductor	1x2x0.8mm Cupru		2x2x0.8mm Cupru	
Manta	PVC ignifug			
Folie ecranare	Aluminiiu			
Temperatură de lucru	de la -30°C pana la 180°C			
Rază minimă de îndoire	60mm		80mm	
Rezistență electrică	75 Ohm/km			
Greutate	38kg/km		68kg/km	
Lungime	100m	500m	100m	500m
Cod Produs	TED002440	TED002457	TED002464	TED002471