




Voltmetre analogice modulare




TRACON			
ACVMS-25	V AC	0-25 V	1,5 %
ACVMS-100		0-100 V	1,5 %
ACVMS-450		0-450 V	1,5 %
DCVMS-100	V DC	0-100 V	1,5 %
DCVMS-250		0-250 V	1,5 %

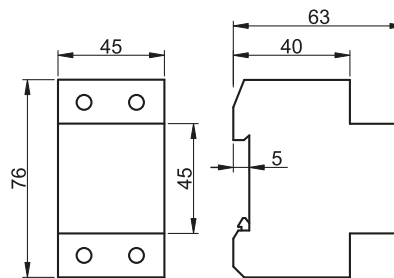


RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010


Ampermetre analogice directe, modulare




TRACON			
DCAMS-20m*	V DC	0-20 mA	1,5 %

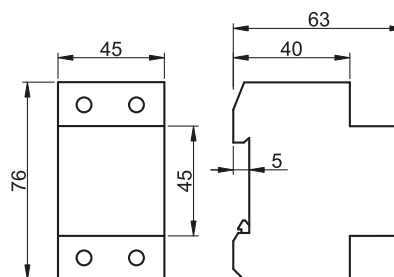

* Miliampermetrele de curent continuu se utilizează pentru măsurarea semnalului unificat în sistemele electronice de comandă și control. Pe baza unui acord prealabil se pot comanda cadrane individuale, cu ajutorul cărora aparatul poate măsura mărimi fizice (forță, temperatură, turație) traduse în mărimi electrice.




Ampermetre analogice indirecte, modulare, DC



(1) Aparat de bază pentru curent continuu


TRACON			
DCVMS-X/75	0-X A		1,5 %

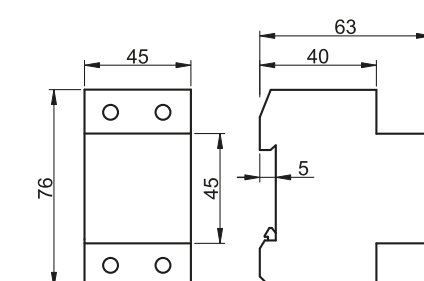

(2) Cadrane pentru ampermetru DCVMS-X/75

TRACON		
SCALE-45 DC-X*	0-X (A)	

* Vă rugăm să indicați în comanda Dvs. valoarea X (pragul superior al domeniului de măsură)!

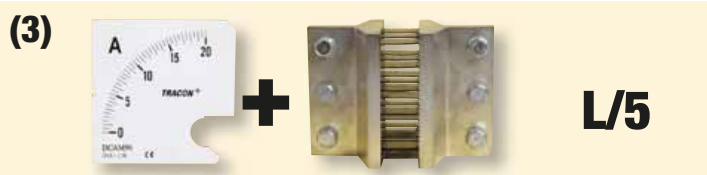

L/5