

Accesorii pentru seria de întreruptoare automate modulare



BM900001

Schrack-Info

Accesorii diverse, ce pot fi utilizate împreună cu sistemul de întreruptoare automate modulare seria BM

Module de nul, Blocuri de contacte auxiliare, Bobine de declanșare



BM900001



BS900004



BS900008



BM900006




BM900022

Schrack-Info


- 1 Selector pentru transformarea contactului comutator din dreapta: pozitie+defect <--> defect
- Se poate monta prin atașare, pe dreapta la diferențiale seriile BD, BCFO sau pe stânga la întreruptoare automate seriile: BS, BMS0, MP, LS-FI, BOLF
- Acționare manuală (manetă) pentru simularea funcționării
- Buton de test „T” pentru simularea declanșării la defect
- Semnalizare mecanică alb/albastru în cazul declanșării electrice
- Contact auxiliar BM900001
2 contacte auxiliare, cu fixare în paralel, prin înclchetare

- Bloc bobină declanșare, pentru montare ulterioară
- Lățime modul 1 UH

Desen dimensional

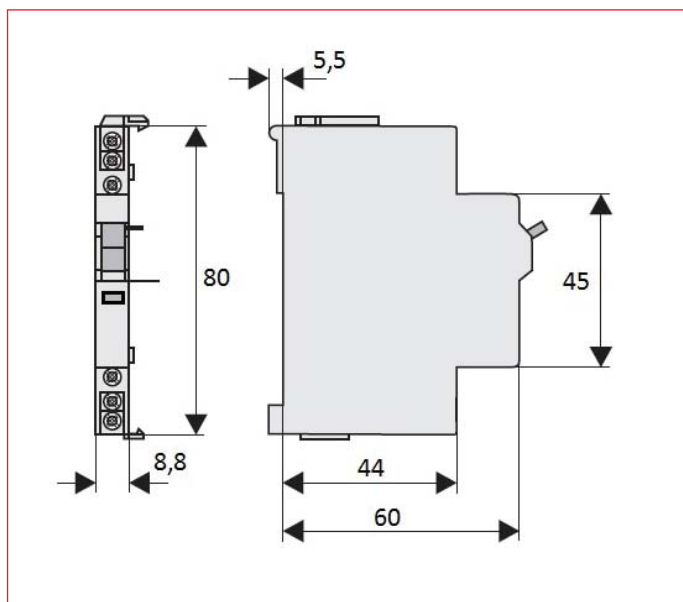

BM900001



Module de nul, Blocuri de contacte auxiliare, Bobine de declanșare

	B-HSI - BM900001	B-HR - BM900022
Contacte:	1 ND + 1 NÎ	2 CC
Standard:	CEI/EN 62019	
Montaj:	prindere pe partea stângă	
Tensiune de izolație nominală U_i :	250 V c.a.	
Tensiunea de funcționare minimă pe contact U_{min} :	5 V c.a./c.c.	
Curentul de funcționare minim I_{min} :	10 mA c.a./c.c.	
Curent nominal I_n :	6A	4A
Curentul condițional nominal la scurtcircuit I_c :	1kA cu BMS0-H	
Categoria de utilizare AC15:	2A / 250V c.a.	
Categoria de utilizare AC13:	3A / 250V c.a.	
Categoria de utilizare DC12:	0,5A / 110V c.c.	
Siguranță max. permisă în amonte:	6A gG/gL sau BMS0-H	
Cleme:	0,5-2,5 mm ²	

	B-FA	B-FA
Electric:		
Montabil pe MCB, RCBO:	BMS0, BMS6, BMS4, BOLF	BMS0, BMS6, BMS4, BOLF
Accesorii:	BMA	BMA
Intervalul de tensiune operațională:	12-60V c.a. 12-60V c.c.	110-415V c.a. 110-220V c.c.
Frecvență:	50/60 Hz	50/60 Hz
Comutator auxiliar standard posibil:	B-HR	B-HR
Mecanic:		
Dimensiunea feței:	45 mm	45 mm
Dimensiunea bazei:	80 mm	80 mm
Lățimea de instalare:	17,5 mm (1UH)	17,5 mm (1UH)
	Prindere rapidă pe șină DIN EN 50022	
Gradul de protecție:	IP40	IP40
Protecția clemelor:	Contact protejat conform BGV A3, ÖVE EN 6	
Cleme:	Cleme lift cu șurub + protecție la conectare greșită	Cleme lift cu șurub + protecție la conectare greșită
Secțiune racord:	1-25 mm ² ;	1-25 mm ² ;

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Modul de nul, necomutabil 63 A			BS900004
Modul de nul, necomutabil, cu priză de test			BS900010
Modul de nul, necomutabil 80 A			BS900024
Modul de nul, comutabil			BS900020
Contact auxiliar 5-250V/4A, 1ND+1NI, fixare prin înclichetare			BM900001
Contact auxiliar, 2CC, poziție+defect, fixare prin înclichetare			BM900022
Contact auxiliar 1CO, 250V/4A, fixare prin înclichetare			BM900099ME
Bobină decl. 12-60VCA, 12-60VCC fixare prin înclichetare			BM900005
Bobină decl. 110-415VCA, 110-220VCC fixare prin înclichetare			BM900006
Declanșator la tensiune minimă, 230 VAC, netemporizat			BS900008
Declanșator la tensiune minimă, 400 VAC, netemporizat			BS900009