



# Sisteme de jgheaburi metalice din sârmă

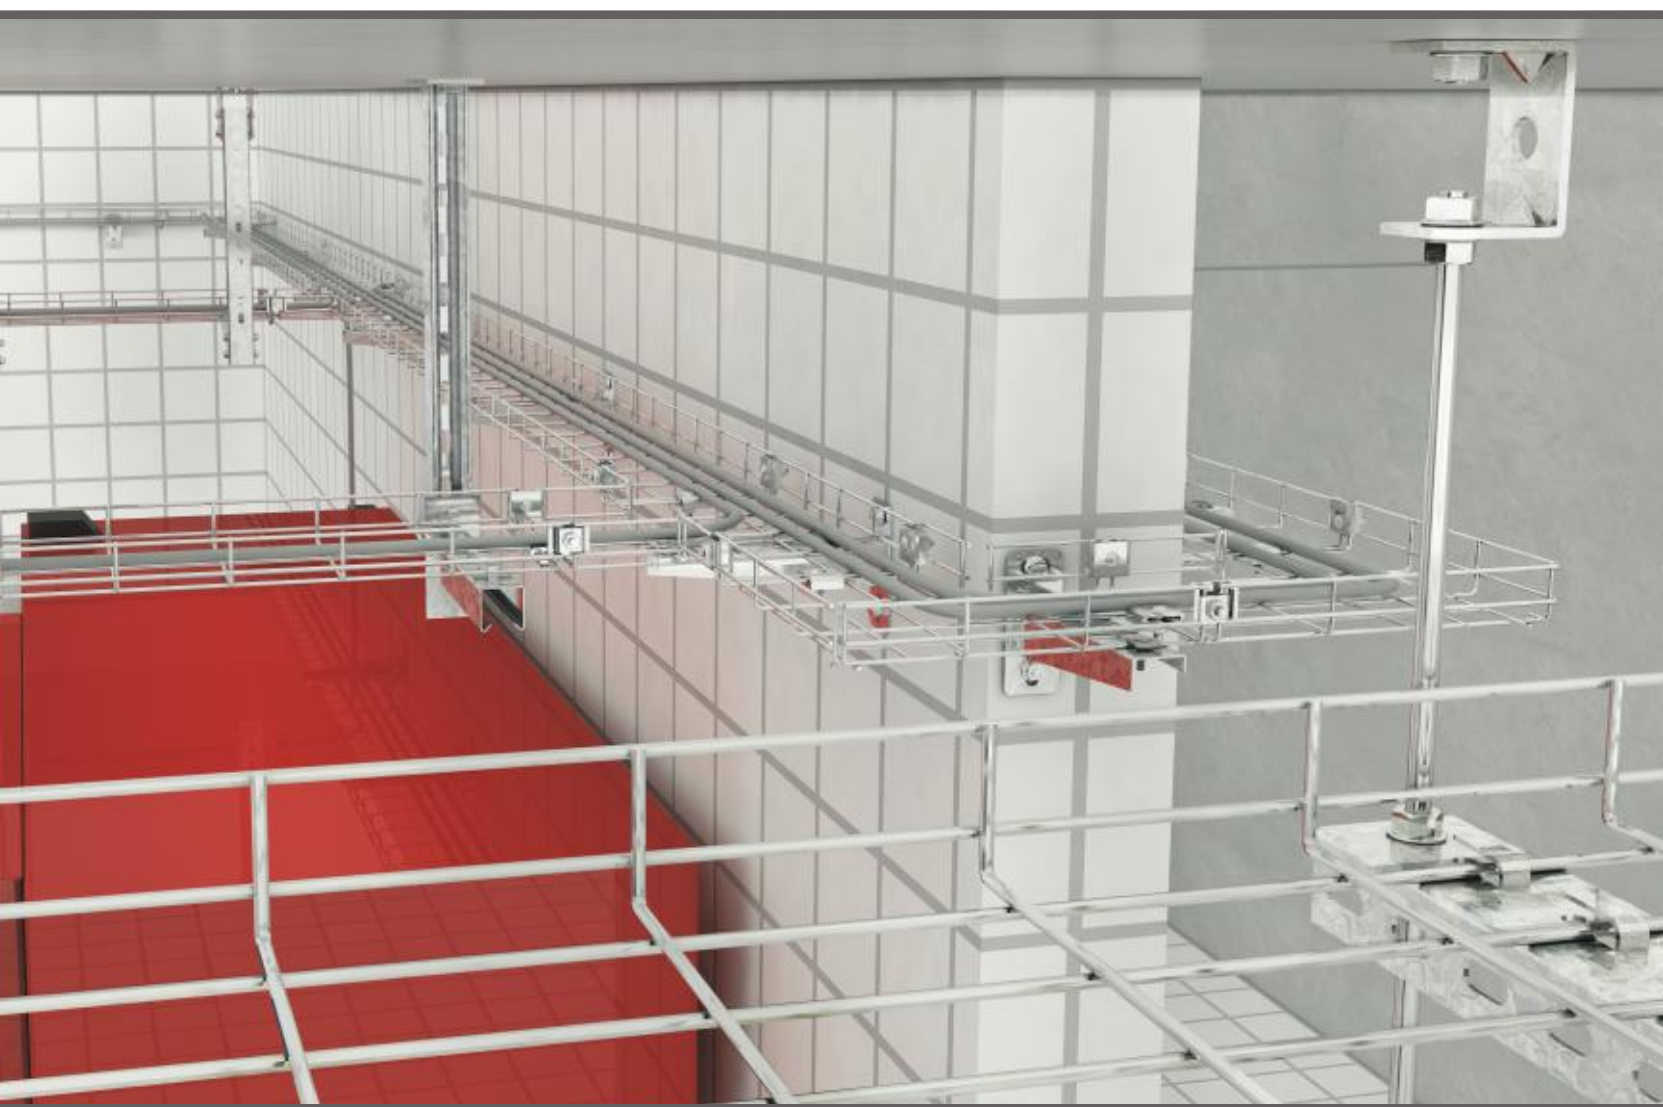

Grafice încărcare jgheaburi din sârmă

**H35**

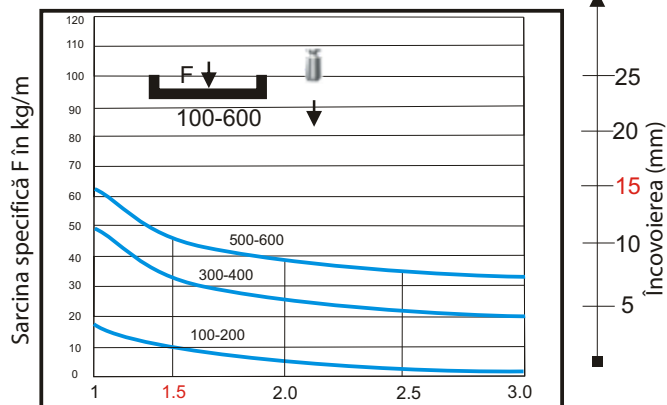


Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm



**H50**

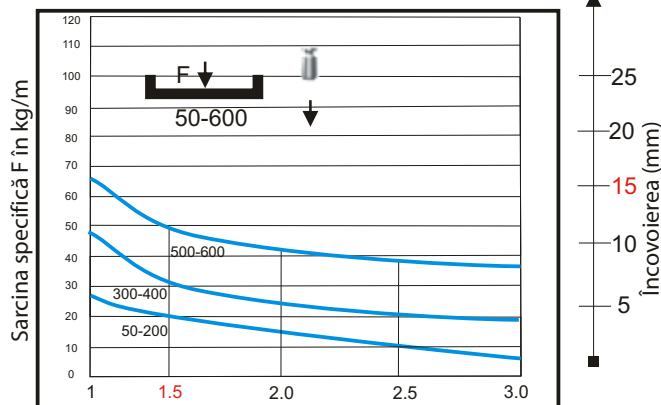


Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm



**H100**

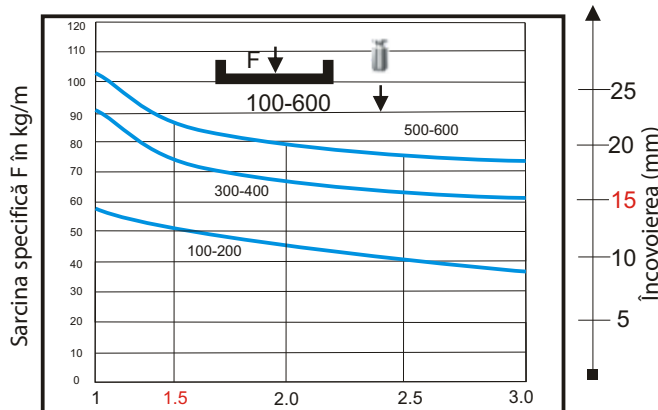


Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm




Realizarea diferitelor accesorii prin tăiere


**COT  
ORIZONTAL**

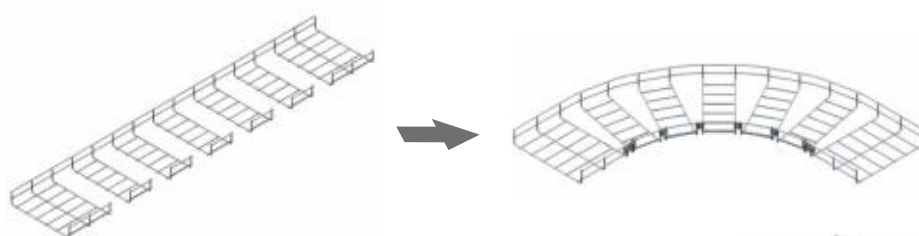

**PIESĂ T  
ORIZONTALĂ**

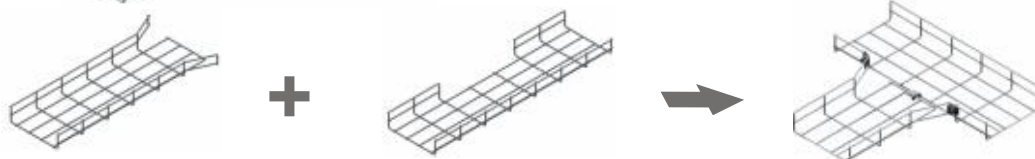

**REDUCȚIE**

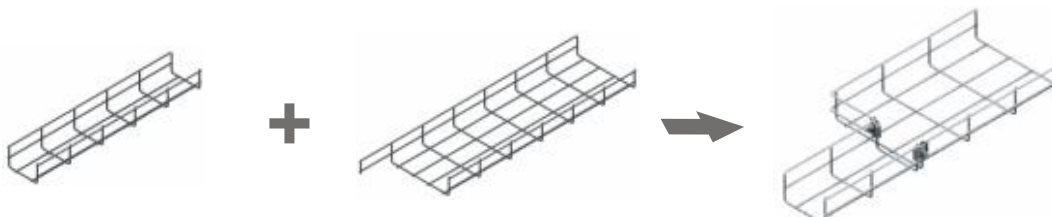


Sisteme de fixare și montaj

Piesă de îmbinare



TIP	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Piesă îmbinare	3	0,039	ATK-6-1

**MATERIALUL:**  
• oțel zincat galvanic.





Piesă de prindere pe consolă



TIP	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Piesă de prindere pe consolă	3	0,035	ATK-6-1-U

**MATERIALUL:**  
• oțel zincat galvanic.

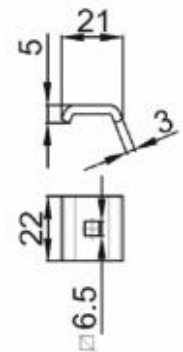



Piesă de legătură rapidă



TIP	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Piesă legătură rapidă	1	0,072	ATK-8

**MATERIALUL:**  
• oțel zincat galvanic.

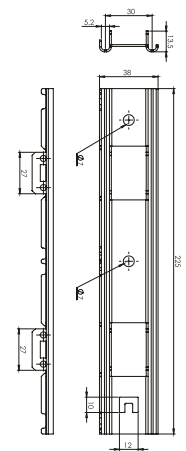


Piesă prindere pe lateral



TIP	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/mbuc	COD ARTICOL
Piesă prindere pe lateral	3	0,077	ATK-2-1-U

**MATERIALUL:**  
• oțel zincat galvanic.

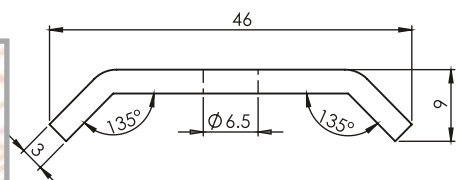

La comandă sistemul de trasee pentru cabluri poate fi galvanizat la cald.