

## ■ Cofrete modulare aplicate, IP65, cu ușă din plastic transparent



BK080200



BK080201



BK080202



BK080203



BK080204




### ■ SCHRACK-INFO

- Cofrete de apartament aplicate cu ușă transparentă
- Încuietoare: zăvor rotativ, poate fi instalat și semicilindru varianta mică
- Include cleme PE și N
- Clasa de protecție II
- Tensiune nominală 400V AC / curent nominal 63A
- Temperatura ambiantă: -25° la +60°C
- Testul cu filament: 650°C
- Încuietoare: RONIS, poate fi instalat și semicilindru varianta mică
- Material: ABS
- Grad de protecție IP65
- RAL7035 gri deschis

## ▀ Cofrete modulare aplicate, IP65, cu ușă din plastic transparent

### ▀ Desen dimensional BK08201

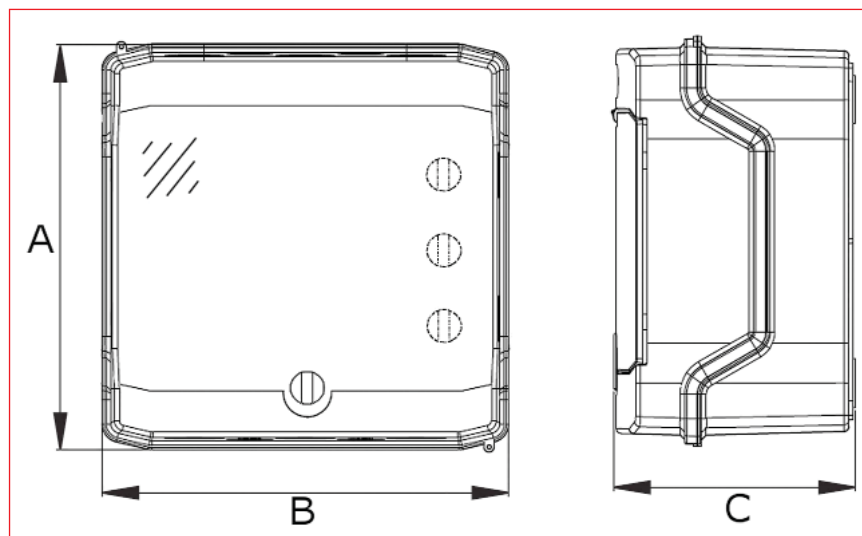

Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr. rânduri	Nr. module	Putere disipată [W]*
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26

\*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și  $\Delta T = 35K$ .

Informații detaliate la pag. 268

DESCRIERE	LxIxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
1 rând, 4 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	128x201x120			<b>BK080200</b>
1 rând, 8 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	202x201x120			<b>BK080201</b>
1 rând, 12 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	319x259x144			<b>BK080202</b>
2 rânduri, 24 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	319x384x144			<b>BK080203</b>
3 rânduri, 36 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	319x508x144			<b>BK080204</b>

## ▀ Accesorii cofrete seria TOPO IP40 și IP65



BK080095



BK080099



BK080096



BK080097

DESCRIERE	LxIxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Încuietoare cilindru plastic pt. BK08... IP40	25x20x40			<b>BK080099</b>
Încuietoare cilindru metalic pentru BK08... IP40	23x23x41			<b>BK080096</b>
Încuietoare cilindru pentru BK08... IP65 aplicat	23x23x41			<b>BK080095</b>
Suport cleme șir 2x8	176x15x30			BK080097
Suport cleme șir 2x15	215x263x30			<b>BK080098</b>