


▀ Barete de alimentare cu lamele neștanțate (fără desprindere), 4 poli, L=1 m, pas=17,8mm




BS990124

▀ Schrack-Info

- Barete cu lamele de contact pentru cablarea aparatelor 1P+N la 2UH cu: cleme casetă sau lift, cleme coliere
- Divizare: 17,8 mm
- 54 module (contacte lamelă)
- Succesiunea fazelor: L1, N, L2, N, L3, N,, L1, N, L2, N, L3, N

		BS990124
Tipul baretelor:	Barete cu contacte lamelă	
Numărul de poli:	4 poli	
Tipul de montaj:	Fără desprindere	
Secțiunea:	16mm ² ;	
Lățimea unei unități orizontale (Pas polar):	17,8mm	
Numărul de unități orizontale UH:	54	
Lungime:	aprox. 1m	
Sucesiunea fazelor:	L1, N, L2, N, L3, N, ...	
Standarde:	EN 60947-1 / CEI 60947-1	
Materialul căii de curent:	E – Cu 58 F25	
Tensiunea maximă de funcționare:	690V c.a./c.c.	
Coordonarea izolației:	Supratensiuni categoria III	
	Grad de poluare 2	
Clasa de protecție:	IP20	
Ținere la impuls de tensiune:	≥ 4,5kV (1kV/mm distanță de izolație)	
Ținere la eforturi electrodinamice:	15kA	
Alimentare la început / sfârșit:	Curentul maxim I _n /Fază	80A
	Secțiunea căii de curent	16mm ² ;
Alte alimentări:	Curentul maxim I _n /Fază	120A
	Secțiunea căii de curent	35mm ² ;
Capac terminal:	BS900117	

▀ Desen dimensional BS990124

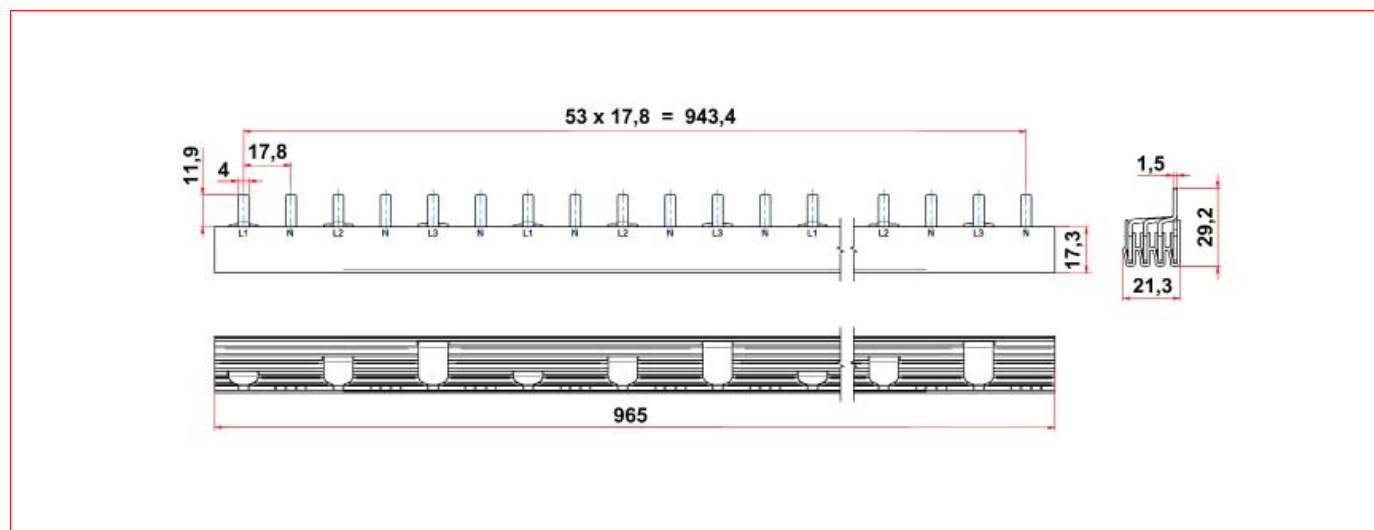

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Barete			
Baretă cu lamele, 10 mm ² , L1,N/L2,N/L3,N, 4 poli, 54UH			BS990124
Accesorii			
Capac terminal pentru barete cu 4 poli			BS900117