


Aparataj modular de protecție 0,5 - 125A

Noile aparataje modulare de protecție vă oferă mai multă siguranță

Aparatajul modular de protecție este ușor de montat, având o gamă largă care facilitează efectuarea instalațiilor electrice. Echipamentele de înaltă calitate protejează instalațiile electrice împotriva suprasarcinilor și scurcircuitelor, protejând de asemenea viața și proprietățile utilizatorilor. Cu ajutorul aparatajului modular de protecție Hager vă aflați în siguranță fiind protejați de incendii.

Toate echipamentele sunt fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde europene.

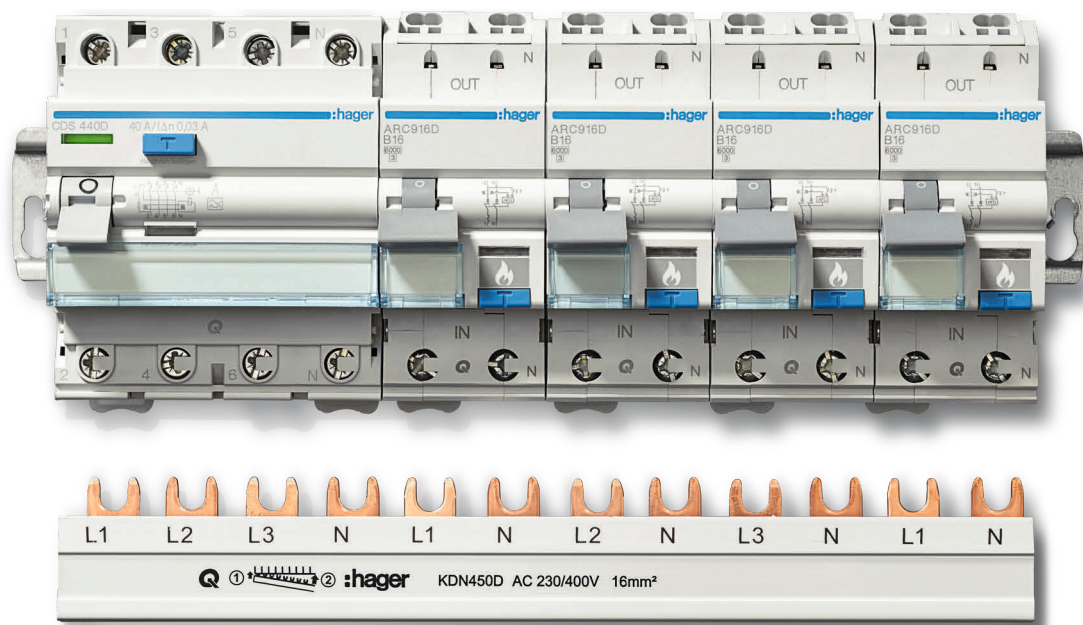

Dispozitivul diferențial de tip F declanșează la apariția de curenți diferențiali similari ca la dispozitivele de tip A și tip A HI, în plus au protecție extra fiabilă împotriva curenților pulsatori de frecvențe mixte de la 10Hz până la 1kHz.

Domenii de aplicare:

- Mașini de spălat
- Pompe de încălzire și căldură
- Aparare aer condiționat

Caracteristici:

- Tensiune nominală: 230V/400V
- Curent nominal: 25 - 63A
- Curent rezidual: 30 - 300mA
- Frecvență: 50Hz

Standard: DIN EN 61008-1, IEC EN 62423



CDF525D

Înterupător diferențial tip F - 2P

	In [A]	Id [mA]	Modul	Amb.	Cod
2P	25	30	2■	1	★ CDF525D
	40	30	2■	1	★ CDF540D
	63	30	2■	1	★ CDF563D



CDF625D

Înterupător diferențial tip F - 4P

	In [A]	Id [mA]	Modul	Amb.	Cod
4P	25	30	4■	1	★ CDF625D
	40	30	4■	1	★ CDF640D
	63	30	4■	1	★ CDF663D

Aparataj modular de protecție 0,5A - 125A