

VILÁGÍTÁS-  
TECHNIKA

ENERGIA  
ELSZTŐK

AUTOMATI-  
ZÁLÁS

ELEKTROMOS  
SZEKRÉNYEK

SZERELÉS-  
TECHNIKA

KÁBELEK,  
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-  
CSALÁDOK


VILLÁM-  
VÉDELEM

SZELLŐZÉS  
TECHNIKA

TOVÁBBI  
TERMÉKEINK

### INT Terheléskapcsolók kiegészítői / Accessories for switch disconnectors **IP65**

Amps (Ith)	ON - OFF kapcsoló / switch	Kapcsolókar / Panel handle piros / sárga red / yellow	kék / blue	Hosszabbító távolság / Shaft extensions
125 A	INTS5/0-125	DS-SR01	DS-SA01	L=177 mm
160 A	INTS5/0-160	DS-SR01	DS-SA01	L=177 mm
200 A	INTS5/0-200	DS-SR01	DS-SA01	L=177 mm
250 A	INTS5/1-250	DS-SR11	DS-SA11	L=227 mm
400 A	INTS5/1-400	DS-SR11	DS-SA11	L=227 mm
630 A	INTS5/2-630	DS-LR21		L=195 mm

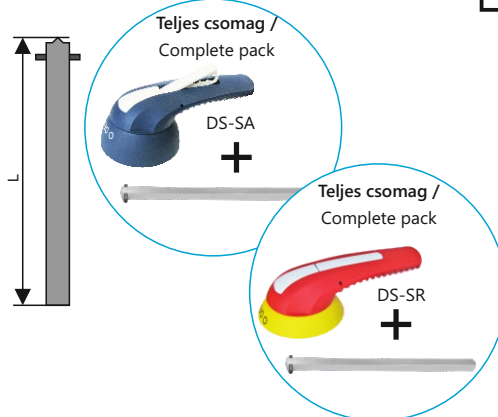


### DS-SI01 direkt karok / Direct handles



Lakolható / Padlockable  
INT S5/125,160, 200

### DS-SA11, SA01 karok / Handles

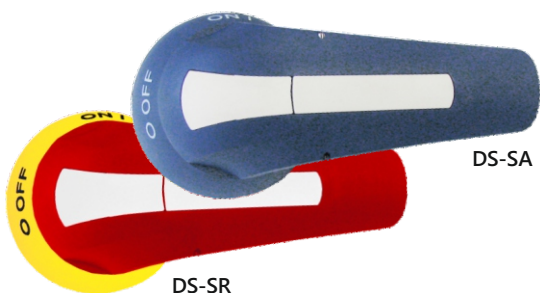

#### Általános jellemzők:

- IP65 -ös külső kar kiegészítők nélkül
- Kellems fogású és csúszásgátló markolat kiváló nyomaték/ellenállás kiegyensúlyozottsággal
- Pontos és jól látható pozíció jelzés
- Könnyű és gyors összeszerelés
- Modern és esztétikus formatervezés
- Ugyanazon külső az összes mérethez és felszereléshez

(direkt vagy hosszabbítókaros szerelésnél is)

- A** Pozíciójelzés O OFF-ON I vagy ON I O OFF-ON II
- B** Lakolható markolat O OFF pozícióban, akár három lakattal is (5-8mm). A belső zár O OFF pozícióban megakadályozza az ajtónyitást is.
- C** Az ajtóreteszelés ON I pozícióban a markolatba integrálva.
- D** Az ajtónyitás lehetséges ON I pozícióban eszköz általi nyitással. (Csakis felhatalmazott karbantartó személyzet által)
- E** Központosító a hosszabbítóhoz

#### General features

- IP65 external handle without additional parts
- Friendly & tight grip with an excellent torque / resistance balance
- Correct and clear vision of position indication
- Easy and quick assembling
- Modern and aesthetic design
- Same look for all ranges and mounting (direct and external)
- A** Positions indication  
O OFF - ON I or ON I - O OFF - ON II
- B** Padlockable handle in O OFF position up to three padlocks (Ø 5 - 8mm). The interlock in O OFF position prevents also the door opening
- C** Door interlock in ON I position integrated in the handle (without interlock available under request)
- D** Unlocking the door is possible in ON I position by unlocking the lock with a tool (authorised staff for maintenance only). The locking function is restored automatically
- E** Shaft self-centering for external handle

