



## suport de perete

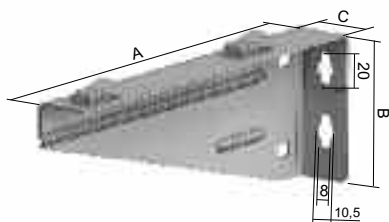


- ▶ Prin îndoirea proeminenței de fixare asigurăm o fixare rapidă și sigură a jgheabului de sârmă de proptea.
- ▶ Suporturile INOXDZDS nu au borsaje de prindere. La suport se pot achiziționa în plus 2 șuruburi de fixare INOXDZSU/B.



poziția	A	B	C	‡	EAN
● DZDS 100/B_S	150	85	36	0,25	8595057689909
● DZDS 150/B_S	200	85	36	0,26	8595057690233
● DZDS 200/B_S	250	85	36	0,38	8595057689916
● DZDS 300/B_S	350	85	36	0,66	8595057690240
● DZDS 400/B_S	450	85	36	0,80	8595057690257
⊕ DZDS 500/B_S	550	122	36	1,01	8595057690264
⊕ DZDS 600/B_S	650	122	36	1,11	8595057690271
⊕ INOXDZDS 100/B_BX	150	85	35	0,24	8595568902917
⊕ INOXDZDS 150/B_BX	200	85	35	0,30	8595568902924
⊕ INOXDZDS 200/B_BX	250	85	35	0,38	8595568902931
⊕ INOXDZDS 300/B_BX	350	85	35	0,49	8595568902948

poziția	A	‡	‡	⊖	EAN
⊖ DZDS 100/B_F	150	85	36	0,25	8595568902658
⊖ DZDS 150/B_F	200	85	36	0,26	8595568902665
⊖ DZDS 200/B_F	250	85	36	0,38	8595568902672
⊖ DZDS 300/B_F	350	85	36	0,66	8595568902689
⊖ DZDS 400/B_F	450	85	36	0,80	8595568902696
⊖ DZDS 500/B_F	550	122	36	1,01	8595568902702
⊖ DZDS 600/B_F	650	122	36	1,11	8595568902719

## suspensie centrală



- ▶ Suspensia centrală este destinată fixării jgheaburilor de sârmă de plafon împreună cu o tijă filetată  $\varnothing 8$  mm și 2 piulițe M 8.
- ▶ Suspensia se introduce la punctul de intersecție al sârmelor jgheaburilor de cabluri din sârmă, care se fixează între cele două puncte (ieșituri) de ancorare ale suspensiei.
- ▶ Sarcina maximă a suspensiei este de 5 kg/m.



poziția	A	B	‡	‡	EAN
● DZSZ 35X100_S	103	51,5	1,5	0,25	8595568930385
● DZSZ 60X60_S	63	61,5	1,5	0,22	8595568930361
● DZSZ 60X100_S	103	61,5	1,5	0,26	8595568930378