

VENTILATOARE REZIDENȚIALE

VENTILATOARE ELECTRICE E-EXTRA SERIA EA



Construcție

- Parte frontală circulară
- Fabricat din plastic
- Ventilator axial
- Tip rulment: rulment cu bile
- Protecție împotriva factorului de mediu: IPX4
- Clasa de izolare: B

Instalare

- Poate fi conectat direct la puțul de ventilație sau poate fi montat cu toate tipurile de conducte de aer rotunde
- Poziție de montare: multiplă
- Aplicare: interior

Conexiune electrică: 220-240V~ 50Hz

Temperatura mediului (°C): +5 ... +40

Dimensiuni [mm]: Ø100; Ø125; Ø150

Culori: Alb, antracit, auriu, argintiu



Ventilatoarele de evacuare casnice din **seria EA** produse de **EUROPLAST** sunt eficiente, ușor de montat și de utilizat. Aceste ventilatoare sunt echipate cu rulment cu bile, ceea ce asigură performanțe mai bune, longevitate și posibilitatea de a le monta atât în pereți cât și în tavan. Carcasa ventilatorului și grila frontală sunt realizate din plastic ABS durabil și de înaltă calitate, care este rezistent la temperatură și razele UV.

În sortimentul nostru, este posibil să alegeți ceea ce aveți nevoie dintr-o gamă de dimensiuni care pot fi conectate la conducte de aer rotunde de **100, 125 și 150 mm**. De asemenea, este posibil să alegeți dintre diverse modificări ale funcției, de la un simplu ventilator la un ventilator cu temporizator și senzor de umiditate. Ventilatoarele produse de **EUROPLAST** sunt sigure deoarece motorul este echipat cu siguranță termică.

Pentru a asigura protecția împotriva refluxului de aer în cameră, vă recomandăm să echipați ventilatorul cu o supapă din seria **EUROPLAST EEV**.

Funcții



Rulment cu bile

Motorul ventilatorului este echipat cu un rulment cu bile, care asigură o funcționare mai bună a ventilatorului și, de asemenea, longevitate. Datorită rulmentului cu bile, ventilatorul poate fi folosit și pentru montarea pe tavan.



Senzor de umiditate


Ventilatorul este echipat cu un control al nivelului de umiditate care poate fi utilizat pentru a seta nivelul de umiditate de la ~60%RH - ~90%RH și un control de întârziere care poate fi utilizat pentru a seta întârzierea de la 1 la 30 min. Ventilatorul este pornit automat când se atinge un anumit nivel de umiditate în cameră sau poate fi pornit manual printr-un comutator.



Temporizator

Aparatul este echipat cu un cronometru. După oprirea ventilatorului, temporizatorul îl menține în funcțiune pentru un interval de timp specific care este setat de un controler. Timpul de funcționare setat după oprirea ventilatorului este de la 1 la 30 de minute.




Specificație tehnică

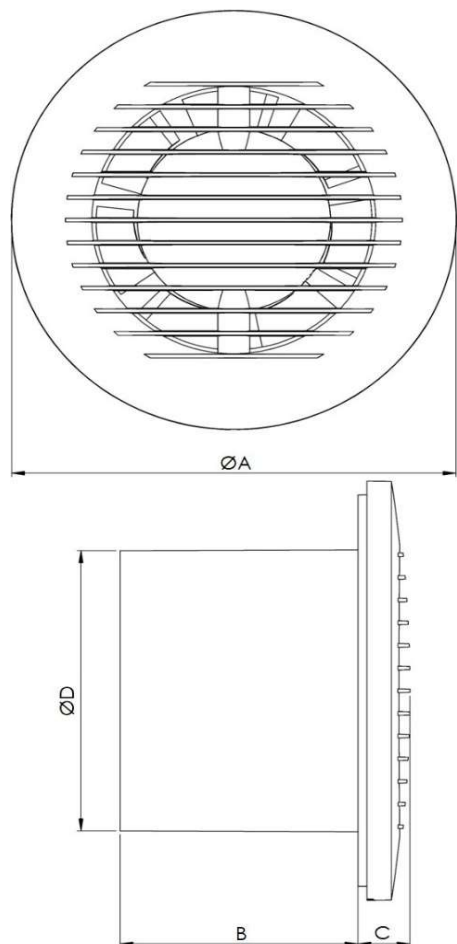







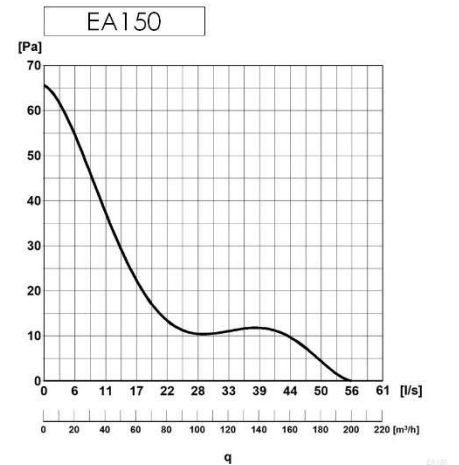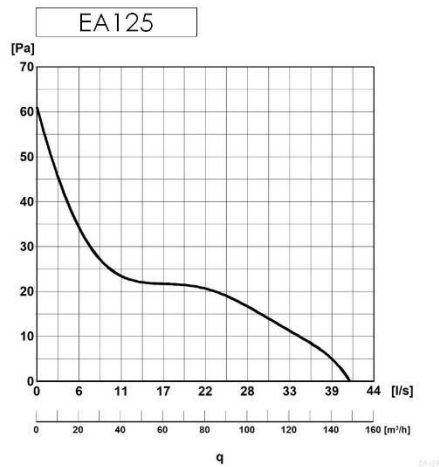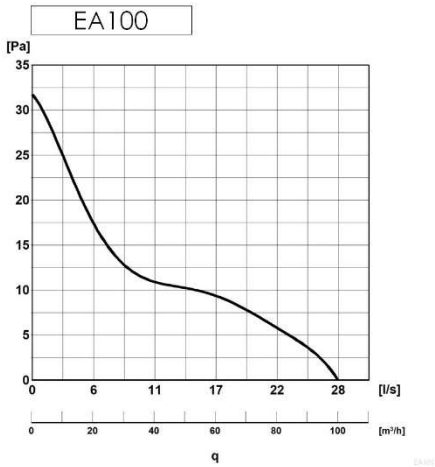



























TIP	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)
EA100	148	80	16	99
EA125	173	80	16	124
EA150	198	80	16	149

MODIFICĂRI
EAXxx - model de bază, culoare albă
EAXxxT - cu un cronometru
EAXxxHT - cu temporizator și senzor de umiditate
EAXxxA - culoare antracit
EAXxxS - culoare argintie
EAXxxG - culoare aurie

Informații tehnice	EA100	EA125	EA150
Tensiune (V)		220 - 240	
Fază (Hz)		50	
Putere (W)	15	16	20
Puterea de aspirare (m ³ /h)	100	150	200
Nivel de zgomot: 3m distanță, L _p A dB(A)	32	36	40
Protecție împotriva factorilor de mediu		IPX4	
RPM	2550	2360	2100
Temperatura ambiantă (°C)		+5 ... +40	
Greutate (kg)	0.37	0.42	0.52



Produse

Articol	Descriere	EAN	Conexiune	Puterea de aspirare	Funcții
 EA100	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu rulment cu bile	4750492006894	Ø 100 mm	100 m ³ /h	
 EA100A	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu rulment cu bile, antracit	4750492012505	Ø 100 mm	100 m ³ /h	
 EA100G	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu rulment cu bile, auriu	4750492025871	Ø 100 mm	100 m ³ /h	
 EA100S	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu rulment cu bile, argintiu	4750492025888	Ø 100 mm	100 m ³ /h	
 EA100T	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu rulment cu bile, cronometru	4750492007556	Ø 100 mm	100 m ³ /h	 
 EA100HT	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu rulment cu bile, timer, senzor de umiditate	4750492007563	Ø 100 mm	100 m ³ /h	  
 EA125	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu rulment cu bile	4750492006900	Ø 125 mm	150 m ³ /h	
 EA125A	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu rulment cu bile, antracit	4750492012512	Ø 125 mm	150 m ³ /h	
 EA125T	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu rulment cu bile, cronometru	4750492007570	Ø 125 mm	150 m ³ /h	 
 EA125HT	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu rulment cu bile, timer, senzor de umiditate	4750492007587	Ø 125 mm	150 m ³ /h	  
 EA150	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu rulment cu bile	4750492007532	Ø 150 mm	200 m ³ /h	
 EA150A	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu rulment cu bile, antracit	4750492018439	Ø 150 mm	200 m ³ /h	
 EA150T	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu rulment cu bile, cronometru	4750492007594	Ø 150 mm	200 m ³ /h	 
 EA150HT	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu rulment cu bile, timer, senzor de umiditate	4750492007600	Ø 150 mm	200 m ³ /h	