

VENTILATOARE REZIDENȚIALE

VENTILATOARE ELECTRICE E-EXTRA SERIA **EE**



Construcție

- În formă pătrată
- Fabricat din plastic
- Ventilator axial
- Tip rulment: rulment alunecat
- Protecție împotriva factorului de mediu: IPX4
- Clasa de izolare: B

Instalare

- Poate fi conectat direct la puțul de ventilație sau poate fi montat cu toate tipurile de conducte de aer rotunde
- Poziție de montare: orizontală, în perete
- Aplicare: interior



Conexiune electrică: 220-240V~ 50Hz

Temperatura mediului (°C): +5 ... +40

Dimensiuni [mm]: Ø100, Ø120, Ø125, Ø150

Culori: alb, antracit, auriu, argintiu

Ventilatoarele de evacuare casnice din seria **EE** produse de **EUROPLAST** sunt eficiente, ușor de montat și de utilizat. Carcasa ventilatorului și grila frontală sunt realizate din plastic ABS durabil și de înaltă calitate, care este rezistent la temperatură și razele UV.

În sortimentul nostru, este posibil să alegeți ceea ce aveți nevoie dintr-o gamă de dimensiuni care pot fi conectate la conducte de aer rotunde de 100, 120, 125 și 150 mm. De asemenea, este posibil să alegeți dintre diverse modificări ale funcției, de la un simplu ventilator la un ventilator cu temporizator și senzor de umiditate. Ventilatoarele produse de **EUROPLAST** sunt sigure deoarece motorul este echipat cu siguranța termică.

Pentru a asigura protecția împotriva refluxului de aer în cameră, vă recomandăm să echipați ventilatorul cu o supapă din seria **EUROPLAST EEV**.

Funcții



Comutator cu cablu de tragere încorporat

Un dispozitiv este echipat cu un comutator de ridicare. Este pornit și oprit trăgând în jos snurul care se află pe partea de jos a acestuia.



Temporizator

Aparatul este echipat cu un cronometru. După oprirea ventilatorului, temporizatorul îl menține în funcțiune pentru un interval de timp specific care este setat de un controler. Timpul de funcționare setat după oprirea ventilatorului este de la 1 la 30 de minute.



Senzor de umiditate



Ventilatorul este echipat cu un control al nivelului de umiditate care poate fi utilizat pentru a seta nivelul de umiditate de la ~60%RH - ~90%RH și un control de întârziere care poate fi utilizat pentru a seta întârzierea de la 1 la 30 min. Ventilatorul este pornit automat când se atinge un anumit nivel de umiditate în cameră sau poate fi pornit manual printr-un comutator.



Cablu cu mufa

Ventilator care este echipat cu un cablu cu ștecher și trebuie conectat la o priză.

Specificație tehnică

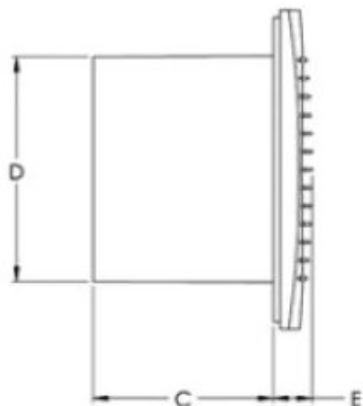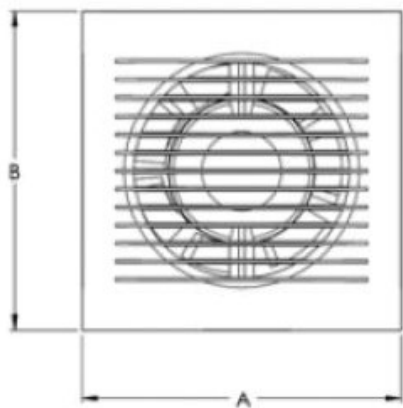

TIP	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
EE100	140	140	80	99	16
EE125	165	165	80	124	16
EE150	190	190	80	149	16




MODIFICĂRI

EExxxT - ventilatorul este echipat cu o funcție de cronometru

EExxxHT - ventilatorul este echipat cu o funcție de control al nivelului de umiditate

EExxxWP - ventilator care este echipat cu un comutator și cablu



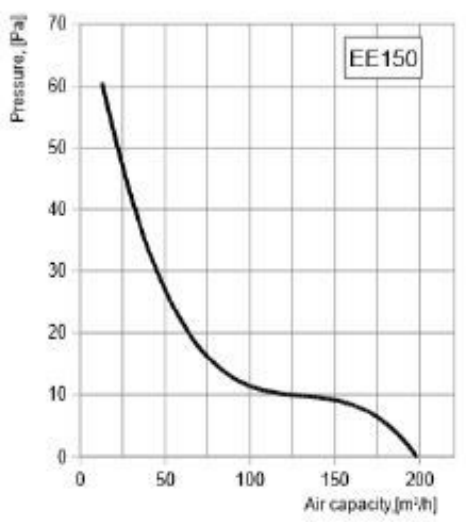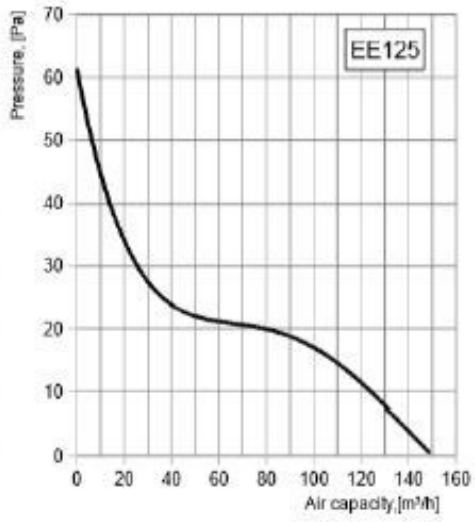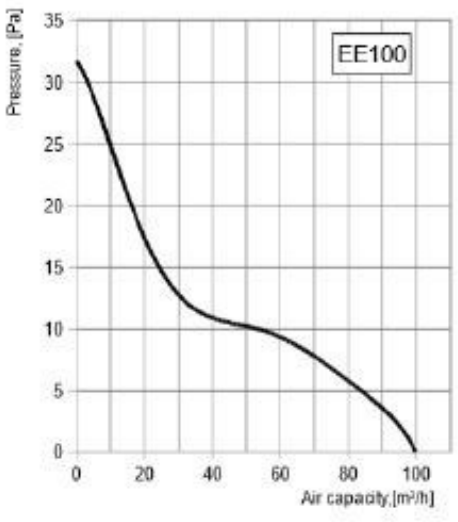
















































TIP	Tensiune [V Hz]	Pute re [W]	IP	Vite za [RPM]	Debit de aer [m ³ /]	Nivel de zgomot: 3m distanță, Lp A dB(A)	Temperatura min/max [C]	Dimensiune a conductei de aer (mm)	Greutate [kg]
EE100	230V-50Hz	15	IPX4	2550	100	32	+5/+40	100	0.37
EE125	230V-50Hz	16	IPX4	2360	150	36	+5/+40	125	0.44
EE150	230V-50Hz	20	IPX4	2100	200	40	+5/+40	150	0.56



Produse

	Articol	Descriere	EAN	Conexiune	Funcții
	EE100	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm	4750492006917	100 mm	
	EE100WP	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu cablu si intrerupator	4750492007228	100 mm	
	EE100WPG	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu cablu si intrerupator, auriu	4750492007235	100 mm	
	EE100WPS	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu cablu si intrerupator, argintiu	4750492007242	100 mm	
	EE100T	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu cronometru	4750492007198	100 mm	
	EE100TA	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu cronometru, antracit	4750492012543	100 mm	
	EE100TG	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu cronometru, auriu	4750492007204	100 mm	
	EE100HT	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu timer, senzor de umiditate	4750492007150	100 mm	
	EE100HTA	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu timer, senzor de umiditate, antracit	4750492012536	100 mm	
	EE100HTG	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu timer, senzor de umiditate, auriu	4750492007167	100 mm	
	EE100HTS	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu timer, senzor de umiditate, argintiu	4750492007174	100 mm	
	EE100TS	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm cu cronometru, argintiu	4750492007211	100 mm	
	EE100A	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm, antracit	4750492012529	100 mm	
	EE100G	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm, auriu	4750492007143	100 mm	
	EE100S	ventilator electric E-EXTRA, Ø100mm, argintiu	4750492007181	100 mm	
	EE125	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm	4750492006924	125 mm	
	EE125WP	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu cablu si intrerupator	4750492007334	125 mm	
	EE125WPG	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu cablu si intrerupator, auriu	4750492007341	125 mm	
	EE125WPS	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu cablu si intrerupator, argintiu	4750492007358	125 mm	

Produse

	EEI25T	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu cronometru	4750492007303	125 mm	
	EEI25TA	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu cronometru, antracit	4750492012574	125 mm	
	EEI25TG	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu cronometru, auriu	4750492007310	125 mm	
	EEI25HT	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu timer, senzor de umiditate	4750492007266	125 mm	 
	EEI25HTA	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu timer, senzor de umiditate, antracit	4750492012567	125 mm	 
	EEI25HTG	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu timer, senzor de umiditate, auriu	4750492007273	125 mm	 
	EEI25HTS	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu timer, senzor de umiditate, argintiu	4750492007280	125 mm	 
	EEI25TS	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm cu cronometru, argintiu	4750492007327	125 mm	
	EEI25A	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm, antracit	4750492012550	125 mm	
	EEI25G	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm, auriu	4750492007259	125 mm	
	EEI25S	ventilator electric E-EXTRA, Ø125mm, argintiu	4750492007297	125 mm	
	EEI50	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm	4750492006931	150 mm	
	EEI50WP	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm cu cablu si intrerupator	4750492007440	150 mm	 
	EEI50WPG	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm cu cablu si intrerupator, auriu	4750492007457	150 mm	 
	EEI50WPS	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm cu cablu si intrerupator, argintiu	4750492007464	150 mm	 
	EEI50T	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm cu cronometru	4750492007419	150 mm	
	EEI50TG	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm cu cronometru, auriu	4750492007426	150 mm	
	EEI50HT	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm cu timer, senzor de umiditate	4750492007372	150 mm	 
	EEI50HTG	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm cu timer, senzor de umiditate, auriu	4750492007389	150 mm	 
	EEI50HTS	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm cu timer, senzor de umiditate, argintiu	4750492007396	150 mm	 
	EEI50TS	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm cu cronometru, argintiu	4750492007433	150 mm	
	EEI50A	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm, antracit	4750492012895	150 mm	
	EEI50G	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm, auriu	4750492007365	150 mm	
	EEI50S	ventilator electric E-EXTRA, Ø150mm, argintiu	4750492007402	150 mm	