


## VENTILATOARE REZIDENȚIALE

# VENTILATOARE DE CONDUCTA E-EXTRA SERIA **EK**

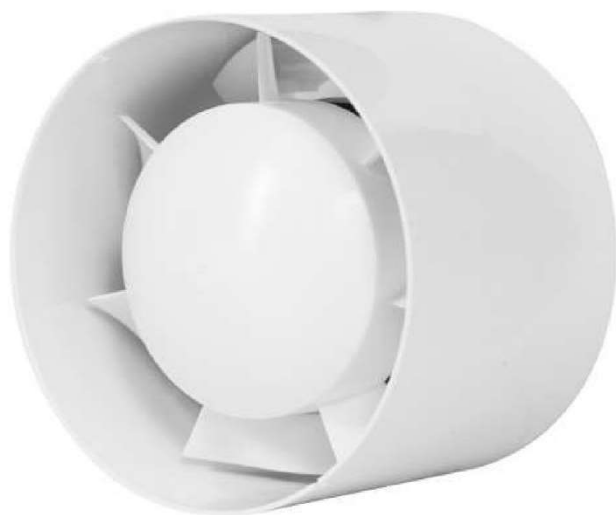

### Construcție

- Ventilator de conductă
- Fabricat din plastic
- Ventilator axial
- Tip rulment: rulment alunecat
- Protecție împotriva factorului de mediu: IPX4
- Clasa de izolare: B

### Instalare

- Poate fi montat în toate tipurile de conducte de aer rotunde
- Poziție de montare: orizontală, în perete
- Aplicare: interior

**Conexiune electrică:** 220-240V~ 50Hz

**Temperatura mediului (°C):** +5 ... +40

**Dimensiuni [mm]:** Ø100, Ø125, Ø150

**Culori:** alb



Ventilatoarele casnice din **seria EK** produse de **EUROPLAST** sunt eficiente, ușor de montat și de utilizat. Carcasa ventilatorului este realizată din plastic ABS durabil și de înaltă calitate, care este rezistent la temperatură și razele UV.

În sortimentul nostru, este posibil să alegeți ceea ce aveți nevoie dintr-o gamă de dimensiuni care pot fi conectate la conducte de aer rotunde de 100, 125 și 150 mm. De asemenea, este posibil să alegeți un ventilator cu temporizator. Ventilatoarele produse de **EUROPLAST** sunt sigure deoarece motorul este echipat cu siguranță termică.



### Funcții



#### Temporizator

Aparatul este echipat cu un cronometru. După oprirea ventilatorului, temporizatorul îl menține în funcțiune pentru un interval de timp specific care este setat de un controler. Timpul de funcționare setat după oprirea ventilatorului este de la 1 la 30 de minute.

## Specificație tehnică






TIP	A (mm)	B (mm)
<b>EK100</b>	99	91
<b>EK125</b>	124	91
<b>EK150</b>	149	91







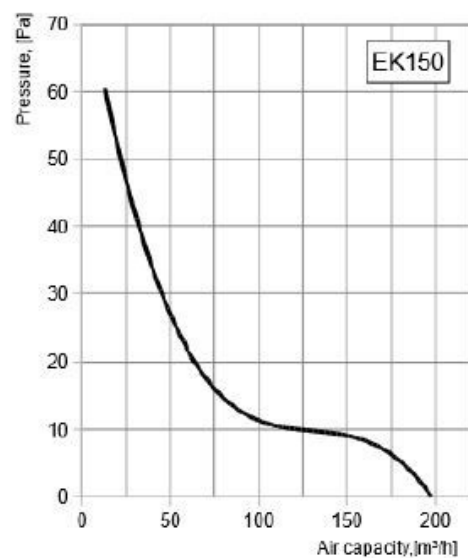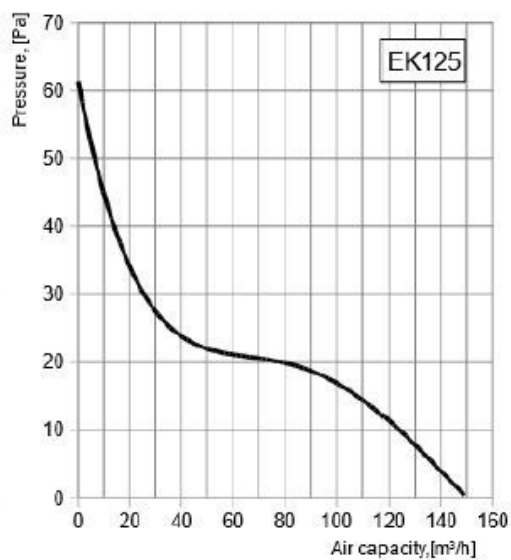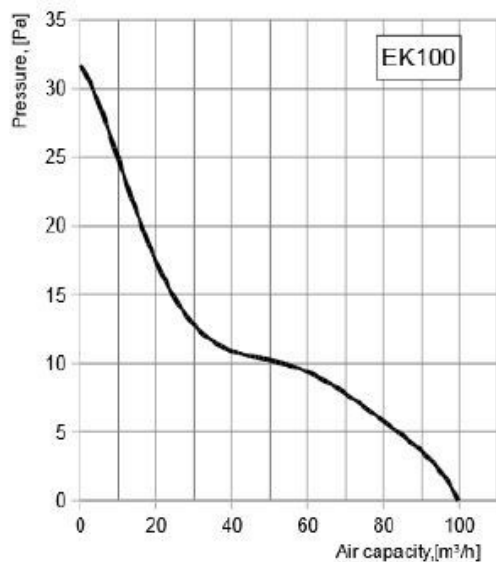

### MODIFICĂRI

**EKxxxT** - ventilatorul este echipat cu o funcție de cronometru

TIP	Tensiune [V Hz]	Putere [W]	IP	Viteza [RPM]	Debit de aer [m <sup>3</sup> /h]	Nivel de zgomot: 3m distanță, Lp A dB(A)	Temperatura min/max [ C ]	Dimensiune a conductei de aer (mm)	Greutate [kg]
<b>EK100</b>	230V-50Hz	15	IPX4	2550	100	32	+5/+40	100	0.35
<b>EK125</b>	230V-50Hz	16	IPX4	2360	150	36	+5/+40	125	0.37
<b>EK150</b>	230V-50Hz	20	IPX4	2100	200	40	+5/+40	150	0.47



## Produse

	Articol	Descriere	EAN	Conexiune	Funcții
	EK100	ventilator de canal E-EXTRA, Ø100mm	4750492006566	100 mm	
	EK100T	ventilator de canal E-EXTRA, Ø100mm cu temporizator	4750492006573	100 mm	
	EK125	ventilator de canal E-EXTRA, Ø125mm	4750492006580	125 mm	
	EK125T	ventilator de canal E-EXTRA, Ø125mm cu temporizator	4750492006597	125 mm	
	EK150	ventilator de canal E-EXTRA, Ø150mm	4750492006603	150 mm	
	EK150T	ventilator de canal E-EXTRA, Ø150mm cu temporizator	4750492006610	150 mm	