

Asfara face viața mai ușoară...



1 > **2** > **15**
Finisaje Culori : Funcții de
alb și bază
crem



Lumină și confort



Storuri
Reglează lumina naturală din cameră, în funcție de vreme și de dorința utilizatorului.



Comutator cu lampă de prezență
Găsiți ușor întrerupătorul pe întuneric.



Variator rotativ
Creați ușor ambianța potrivită.



Conectivitate



Prize TV/R/SAT
Acces la media printr-o singură sursă.



Prize de date RJ45
Conectați telefonul, PC, TV sau consola de jocuri pentru a ține la îndemână întreaga lume digitală.



Prize pentru difuzoare
Bucurați-vă de muzică în întreaga casă, de la o singură sursă, și ascundeți cablurile în pereți.

...și vă simplifică munca

Siguranță înainte de toate



Schema de cablare este pe spatele insertului, ajutându-vă să evitați erorile la cablare.



- Forma insertului minimizează contactul cu părțile sub tensiune.
- Intrările în formă tubulară acoperă întreaga lungime a cablului deizolat, prevenind scurt-circuitul.



Cleștii sunt protejați pentru siguranța degetelor.



Toate produsele Asfora respectă cele mai noi standarde și sunt fabricate din materiale robuste, selectate să reziste la utilizarea zilnică, pentru mulți ani de acum încolo.

Rapid și ușor de instalat



Bornele cu apăsare sunt ușor de manevrat, făcând întrerupătoarele rapid și ușor de conectat și deconectat.



Orificiile de intrare sunt în formă de tub pentru a ghida conductorul exact spre bornă.



- Deoarece bornele prizelor sunt aliniate, toți conductorii pot fi tăiați o dată la aceeași lungime.
- Prizele prezintă terminale pre-deschise.



Plăcile de montaj prezintă sloturi de aliniere pentru a ajusta poziția fiecărui aparat, obținându-se un finisaj perfect.

Rezistență și robustețe



Plăcile de montaj din metal galvanizat oferă o rezistență excelentă la flexiune și la coroziune.



Cleștii de montaj de la prize sunt lungi și puternici pentru a rezista la sute de montări și demontări de-a lungul timpului.




Gama Asfora vă oferă calitatea și produsele pe care le așteptați de la Schneider Electric.

Caracteristici comune

- Tensiune: 250 V c.a.
- Curent nominal: 16 A
- Cabluri: Cabluri rigide/flexibile 2 x 2.5 mm²

2P

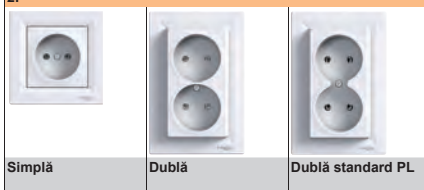

Simplă Dublă Dublă standard PL

Grad de protecție	IP 20			
Certificare	TSE, B, UKR	B, UKR	B	
Borne	Culoare			
Șurub	<input type="checkbox"/> alb	EPH3000121	EPH9700121	EPH9700221
	<input type="checkbox"/> crem	EPH3000123	EPH9700123	EPH9700223


2P+E (cu pin)



Simplă Simplă cu obturatoare Simplă cu obturatoare și capac Simplă cu placă centrală roșie Dublă Standarde CZ, SK Dublă standard PL

Grad de protecție	IP 20			IP 44	IP 20		
Certificare	TSE, B			B	TSE, B	ESC B	
Borne	Culoare						
Șurub	<input type="checkbox"/> alb	EPH2800121	EPH2800221	EPH2800321	EPH2800421	EPH9800121	EPH9800221
	<input type="checkbox"/> crem	EPH2800123	EPH2800223	EPH2800323	EPH2800423	EPH9800123	EPH9800223

2P+E (cu contact de protecție)

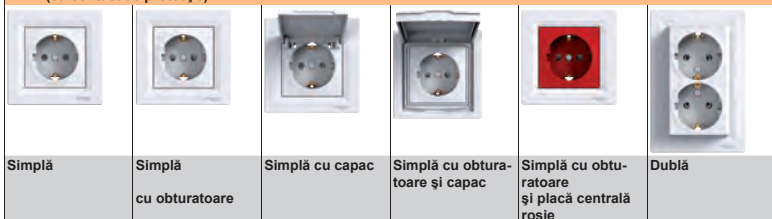

Simplă Simplă cu obturatoare Simplă cu capac Simplă cu obturatoare și capac Simplă cu obturatoare și placă centrală roșie Dublă

Grad de protecție	IP 20				IP 44	IP 20	
Certificare	TSE, VDE, UKR				VDE, UKR	TSE, VDE VDE, UKR	
Borne	Culoare						
Șurub	<input type="checkbox"/> alb	EPH2900121	EPH2900221	EPH3100121	EPH3100321	EPH2900521	EPH9900121
	<input type="checkbox"/> crem	EPH2900123	EPH2900223	EPH3100123	EPH3100323	EPH2900523	EPH9900123