


EINFACH FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN


Die LOGIQ Familie sind Schalter, Regler, Sensoren, Steckdosen für jeden Zweck und für jedermann an einem Ort. Sie können einzeln oder im Satz verwendet werden. Wie jede Familie, die wächst und sich entwickelt, werden wir auch unser Angebot entsprechend Ihren Bedürfnissen und Wünschen weiterentwickeln. Wir hören Ihnen gerne zu und bieten Ihnen eine Lösung, die eine einfache und logische Fortsetzung der LOGIQ Familiengeschichte darstellt.

SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

The LOGIQ family offers switches, regulators, sensors, and sockets for every purpose in one place. You can use these products individually or in a sequence. Just like every family that grows and develops, the LOGIQ family will continue to develop our range of products in accordance with your needs and wishes. We are happy to listen to you and offer a solution which will simply and logically continue the story of the LOGIQ family.

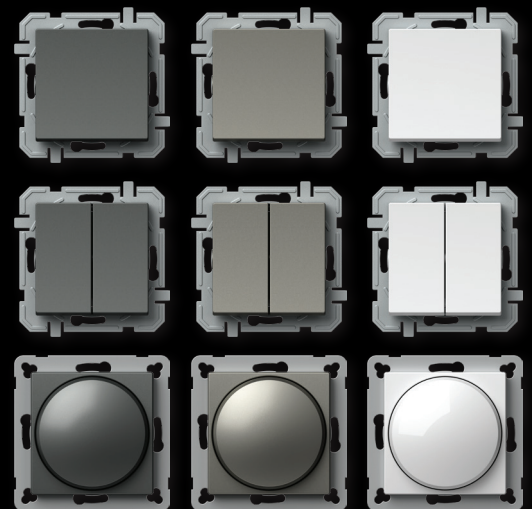

DIMMER DREH-WECHSEL RLC 400W




- EQ16PWXO
- EQ16TIXO
- EQ16ATXO

- Dreh-Wechsel
- Belastung RL, 20–400 W
- kann mit Wechselschalter verbunden werden
- Verbindung von zwei Dimmern ist nicht gestattet
- entspricht EN 60669-1 und EN 60669-2-1
- Steckklemmen 1,5 mm²
- Versorgung 230 V~ 50 Hz
- Elektronsicherung

*DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W*

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse

DIMMER DREH-WECHSEL LED 100W




- EQ19PWXO
- EQ19TIXO
- EQ19ATXO

- Dreh-Wechsel
- Belastung: LED, 0-100 W (max. 10 LED-Lampen)
- GLS, 10-250 W
- kann mit Wechselschalter verbunden werden
- Verbindung von zwei Dimmern ist nicht gestattet
- entspricht EN 60669-1 und EN 60669-2-1
- Schraubklemmen 1,5 mm²
- Versorgung 230 V~ 50 Hz
- inkl. Sicherung auswechselbar


*DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W*

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
- GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included


EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19

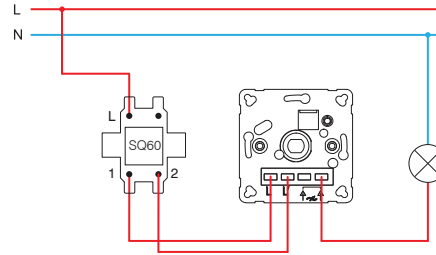


EQ15, EQ16, EQ19

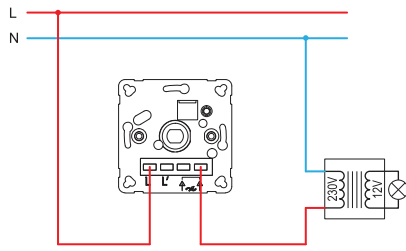


EQ15, EQ16, EQ19

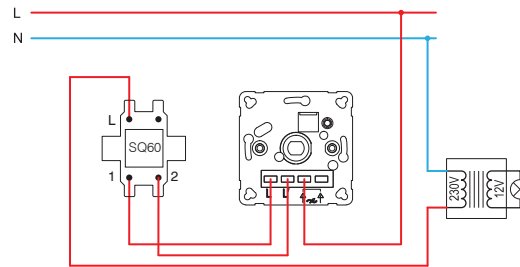


EQ16, EQ19

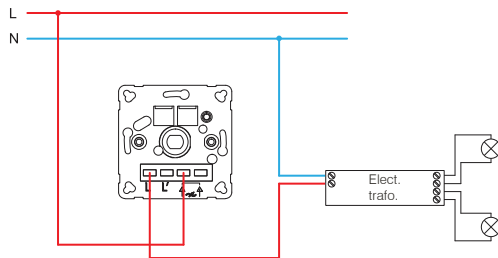


EQ16, EQ19

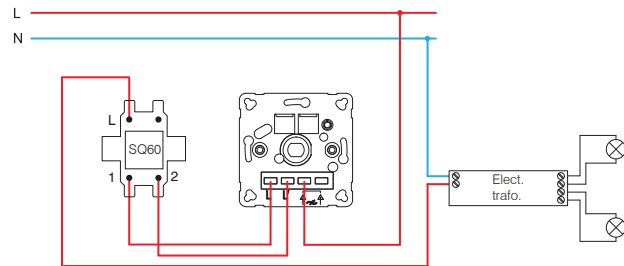


EQ15 (40÷400W)



EQ16 (20÷400W)

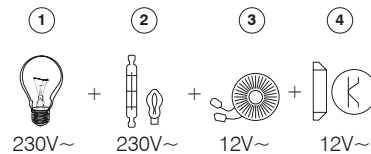

EQ19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)

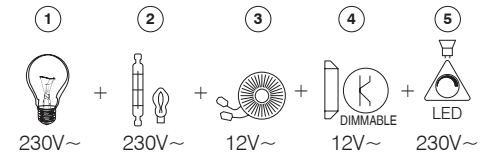

- 1 – Glühlampe /
incandescent lamp
 2 – Halogenlampe /
halogen lamp

- 3 – klassischer Transformator /
classical transformer
 4 – Dimmbarer elektronischer Transformator /
dimmable electronic transformer

- 5 – dimmbare LED-Lampe /
dimmable LED lamp