

Relee de recuperare automată la creșterea/scăderea tensiunii



32 A gG



230/400
V AC



x4.000



IP
20



35x7.5



mm²
1,5-25



Ta
-20...+55°C



500 V



Ui



Legendă
pictograme

F/O



TRACON	2P	4P
	EV0U02	EV0U04
Tensiune nominală	230 V AC	230 V AC (L-N)
Frecvență nominală	50 Hz	
Curent nominal	40 A (AC 1)	
Putere absorbită	AC max. 3 VA	
Nivel superior de protecție la tensiune	265 V (fix)	265 V (L-N) (fix)
Nivel superior de recuperare	257 V (fix)	257 V (L-N) (fix)
Nivel inferior de protecție la tensiune	175 V (fix)	175 V (L-N) (fix)
Nivel inferior de recuperare	180 V (fix)	180 V (L-N) (fix)
Timp de cuplare	1 s	
Temporizare la cuplare	2 s	
Timp de recuperare	30 s	
Eroarea de măsură	≤1%	
Masa	120 g	250 g





EV0U02



EV0U04



- Protecție împotriva creșterii și scăderii tensiunii.
- Aparatul deconectează circuitul de la rețeaua electrică, în cazul în care tensiunea depășește valoarea de prag
- Imediat ce tensiunea este restabilă, după o temporizare de 30 s recuplează automat circuitul!
- Starea de funcționare este indicată de LED-uri

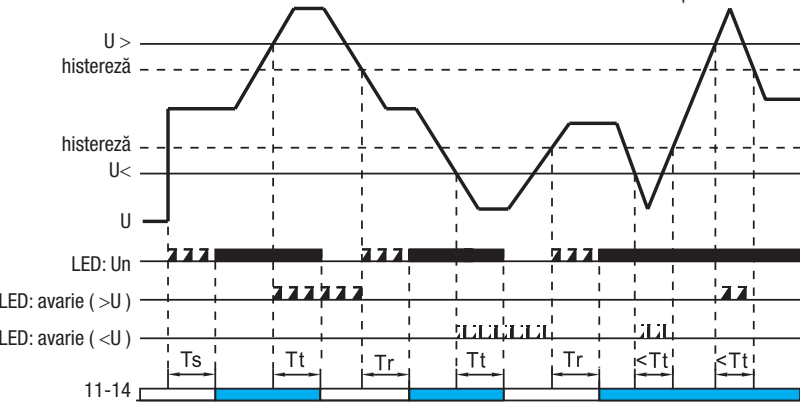

Ts: Timp de pornire
Tt: Temporizare la decuplare
Tr: Timp de reset